Gunnex®
stavební řešení



Katalog střešního příslušenství pro šikmé střechy

2026+

GUNNEX milníky

Společnost GUNNEX s.r.o. je členem mezinárodní výrobně – obchodní skupiny specializující se na výrobu a velkoobchodní distribuci vybraných kvalitních stavebních materiálů a doplňků. Našim zákazníkům přinášíme komplexní systémová řešení, inovativní produkty a perfektní logistický servis s doručením do 24 hodin přímo z našich strategických skladů. V roce 2026 skupina Gunnex zajistila výrobu a distribuci na 4 domácích trzích, českém, slovenském, rumunském a polském se silným exportem do celé Evropy a ročním obratem 65 mil. EUR. Skupina zaměstnává přes 200 zaměstnanců a obchod doplňuje technickým poradenstvím, vlastním vývojem moderních výrobků a kvalitním servisem na míru zákazníka. Na rok 2027 je plánována další silná expanze zejména v oblasti výrobních technologií a výstavba a modernizace výrobních i skladovacích areálů ve všech zemích.

Hlavní milníky skupiny Gunnex

✓ 2000 | Založení společnosti Gunnex s.r.o. v České republice

Zahajujeme činnost jako výhradní dovozce a distributor prémiové kotevní techniky a spojovacích materiálů švédského koncernu Gunnebo pro Českou a Slovenskou republiku.

✓ 2004 | Mezinárodní expanze – Slovensko

Založení dceřiné společnosti Gunnex SK s.r.o. na Slovensku. Významně rozšiřujeme nabídku o program hydroizolačních fólií, podstřešních systémů a střešních doplňků, odvodnění, izolačních materiálů a systému doplňků pro zateplovací systém ETICS a suchou stavbu. Dnes je Gunnex SK s.r.o. jedním z nejvýznamnějších hráčů na slovenském trhu.

✓ 2005 | Mezinárodní expanze – Rumunsko

Založení dceřiné společnosti Gunnex RO s.r.l., pro expanzi na rumunský trh. Dnes je Gunnex s.r.l. uznávaným distributorem na rumunském trhu, se specializací na doplňky ke střešním systémům

✓ 2010 | Mezinárodní expanze – Polsko

Založení dceřiné společnosti Gunnex PL sp. z o.o, dnes se dvěma pobočkami v Poznani a ve Varšavě, obhospodařuje celý polský trh se silným zaměřením na dodávky na investice přes naše obchodní partnery. V roce 2027 plánujeme otevřít nový centrální sklad ve Strykově

✓ 2016 | Spuštění první výroby a transformace na výrobce

Měníme se z čistého distributora na výrobně-obchodní společnost. V moderním závodě na Slovensku spouštíme vlastní produkci profilů pro omítky a zateplování (ETICS), což nám dává plnou kontrolu nad kvalitou a flexibilitou dodávek.

✓ 2017 | Přesun výroby do GXProfiles SK s.r.o.

Koncentrace výroby do nově vzniklé čistě výrobní společnosti GXProfiles SK, která začíná exportovat svoje výrobky mimo skupinu Gunnex rovněž do celé Evropy

✓ 2019 | Akvizice Etanco CZ a Etanco SK

Skupina Gunnex posiluje svou pozici na trhu upevňovacích systémů akvizicí společnosti ETANCO CZ a Etanco SK od významného francouzského koncernu ETANCO France. Spojujeme know–how a přicházíme s exkluzivní řadou kotevní techniky pod značkou Etanco by Gunnex

✓ 2020 | Akvizice zavedeného českého dodavatele provětraných fasád

Gunnex s.r.o. kupuje zavedeného českého dodavatele provětraných fasád a ve spojení s kotevním systémem Etanco nabízí kompletní řešení provětraných fasád pod nově vzniklou společností Etannex s.r.o.

✓ 2020 | Akvizice zavedeného polského výrobce střešních doplňků pro šikmé střechy

Gunnex PL sp.z.o.o. kupuje zavedeného polského výrobce kvalitních střešních doplňků pro šikmé střechy. Tímto se skupina Gunnex stává výrobcem i v oblasti střešních systémů

✓ 2022 | Nákup a modernizace výrobně-obchodního areálu Beluša na Slovensku

Gunnex SK a GXProfiles SK se přesouvají do nového 1,5 ha areálu na západě Slovenska umožňujícího oběma společnostem další dynamický rozvoj. V roce 2026 je rozloha areálu již skoro 4 ha a umožňuje expanzi zejména výrobních technologií pro další rozvoj skupiny i exportu.

✓ 2024 | Akvizice zavedeného polského výrobce kotevní techniky ETICS

Skupina rozšiřuje výrobní program o zateplovací kotevní techniku pro systémy ETICS, a to zejména zavedenými kotvami 10 mm a 8 mm pod značkou Magnnum

✓ 2025 | Akvizice rumunské pobočky ETANCO RO

Gunnex s.r.l. nakupuje od americké skupiny Simpson Strong Tie jejich pobočku Etanco RO a začleňuje ji do svých řad. Tímto vzniká velice silná firma s orientací nejen na střechy a izolace, ale rovněž na kotevní techniku s výhradním zastoupením výrobků Etanco na CZ, SK a RO trzích

✓ 2026 | Přesun výroby střešních doplňků do moderního závodu na SK

Skupina přesouvá výrobu z Polska do moderního závodu na Slovensku v Beluši pod značku GXProfiles SK, která zajistí další rozvoj tohoto výrobního programu s expanzí na mezinárodní trhy pod zavedeným a zkušeným týmem

Vlastní výroba GXProfiles SK s.r.o.


Před několika lety jsme položili základy části skupiny Gunnex, kterou je výrobní závod GXProfiles SK s.r.o.. Naše vlastní výroba se zabývá zpracováním plastů a kovů, zejména v rámci příslušenství pro izolační systémy ETICS. V posledních pár letech se nám podařilo rozšířit výrobu o vlastní plně certifikovanou řadu fasádních hmoždinek MAGNNUM.


Začátkem roku 2026 jsme přestěhovali výrobu z GXP PL do závodu GXProfiles SK s.r.o. a náš výrobní tým zahájil výrobu střešních lávek, kompletních protisněhových systémů a hřebenových pásů. V následujících letech plánujeme tuto výrobu rozšířit o další linky na výrobu hřebenových pásů.







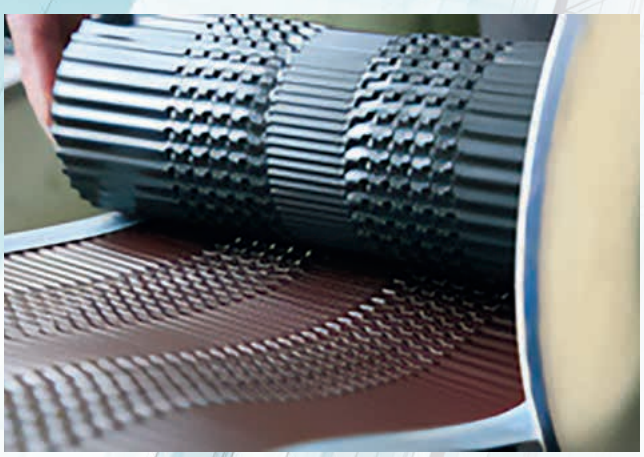

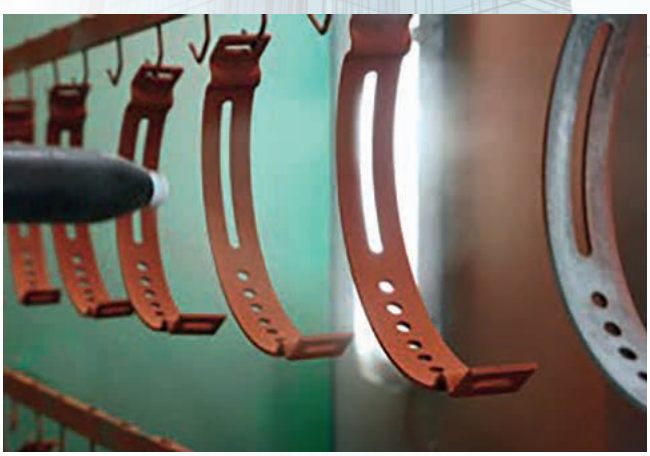


ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Naše oddělení zákaznické podpory je vám k dispozici pro vyřízení vašich objednávek, informacích o termínech dodávek a aktuálních propagačních akcích.

Objednávky přijímáme na emailu **objednavky@gunnex.com** a tel. čísle **284 686 765**. I přes veškerou naši snahu může výjimečně dojít ke zpoždění dodávky nebo k poškození zboží během přepravy. V takovém případě prosím neprodleně kontaktujte naše zákaznické centrum. Uděláme maximum pro rychlé vyřešení situace.

Kvalitativní reklamace je nutné uplatnit písemně v souladu s platnými evropskými předpisy.



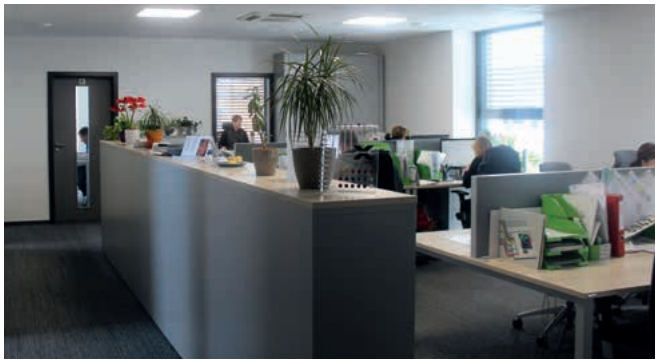





Hlavní přednosti naší nabídky:

- Dodávky do 24h pro zboží skladem
- Dodávky zboží na speciální poptávky i mimo základní prodejní program
- Dodávky zboží „private label“
- Technická a konzultační podpora, možnost např. tahových zkoušek na stavbě atd.
- Vlastní výroba
- Podpora a poradenství pomocí rozvinuté sítě regionálních obchodně-technických poradců
- Zákaznický servis zajišťující plnou informovanost o stavu objednávek a termínů dodávek
- Marketingová podpora prodeje
- Školení a prezentace pro zákazníky i jejich klienty





TECHNICKÁ PODPORA

K našim výrobkům je poskytována technická podpora jak ve formě poradenství a certifikátů tak i cestou praktických zkoušek přímo na stavbách. K dispozici jsou detailní certifikované výpočetní programy zejména v oblasti kotvení plochých střech, stavitelných terčů pod dlažbu a další. Naši technici jsou připraveni rychle reagovat na vaše technické dotazy.

OBSAH

SYSTÉM STŘEŠNÍCH DOPLŇKŮ 6–8

VÝROBA GXP – STOUPACÍ PLOŠINY 9–15

VÝROBA GXP – PROTISNĚHOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 16–18

EPDM MANŽETY A VENTILAČNÍ TURBÍNY 19

STŘEŠNÍ VIKÝŘE A STŘEŠNÍ OKNA 20–23

TYVEK DIFÚZNÍ, PAROTĚSNÉ FÓLIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ 26–29

GUNNEFOL DIFÚZNÍ, PAROTĚSNÉ FÓLIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ 30–32

DIFFLEX DIFÚZNÍ, PAROTĚSNÉ FÓLIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ 33

JUTA DIFÚZNÍ, PAROTĚSNÉ FÓLIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ 34–36

SPOJOVACÍ MATERIÁL A PŘÍSLUŠENSTVÍ 37–43

NÝTY A ZATLOUKACÍ HMOŽDINKY 44–45

KLEMPÍŘSKÉ A STŘEŠNÍ HŘEBY 46

Gunnex®
stavební řešení

**VÝROBCE
A DODAVATEL STŘEŠNÍCH
A STAVEBNÍCH
MATERIÁLŮ**



SYSTÉM STŘEŠNÍCH DOPLŇKŮ

Střešní doplňky jsou důležitou součástí střechy, stejně jako základní tašky. Moderní střešní plášť dnes musí splňovat náročné požadavky na design i na funkčnost. Proto vám nabízíme široký sortiment doplňků, které řeší nejrůznější detaily.

GUNEROLL PRO – VĚTRACÍ HŘEBENOVÝ A NÁROŽNÍ PÁS

intenzivní větrání hřebene a nároží - samolepící

Jednovrstvý ventilační pás hřebene a nároží šikmých střech.

Vyrobený z profilovaného hliníkového plechu, PP textilie a samolepící syntetické pásky.



kód zboží	rozměr [mm š × d]	barva [RAL]	barva
130.600014GXP	310 × 5000	3011	višeň
130.600013GXP	310 × 5000	7016	antracit
130.600002GXP	310 × 5000	8004	cihlově červená
130.600006GXP	310 × 5000	8017	hnědá
130.600012GXP	310 × 5000	9005	černá
130.600028GXP	390 × 5000	3011	višeň
130.600029GXP	390 × 5000	7016	antracit
130.600025GXP	390 × 5000	8004	cihlově červená
130.600027GXP	390 × 5000	8017	hnědá
130.600026GXP	390 × 5000	9005	černá

GUNEROLL ALU PRO – VĚTRACÍ HŘEBENOVÝ A NÁROŽNÍ PÁS

intenzivní větrání hřebene a nároží - celohliníkový a samolepící

Dobře se přizpůsobí tvaru krytiny.




kód zboží	rozměr [mm š × d]	barva [RAL]	barva
130.600025GXPALU	300 × 5000	7016	antracit
130.600001GXPALU	300 × 5000	8004	cihlově červená
130.600015GXPALU	300 × 5000	8015	červenohnědá
130.600005GXPALU	300 × 5000	8017	hnědá
130.600010GXPALU	300 × 5000	9005	černá

GUNEROLL GEO PRO

intenzivní větrání hřebene a nároží - samolepící

Vyrobený z profilovaného hliníkového plechu, PP textilie a samolepící syntetické pásky.



kód zboží	rozměr [mm š × d]	barva [RAL]	barva
130.600035GXP	310 × 5000	3011	višňová
130.600034GXP	310 × 5000	7021	antracit
130.600033GXP	310 × 5000	8004	cihlově červená
130.600036GXP	310 × 5000	8012	červenohnědá
130.600031GXP	310 × 5000	8017	hnědá
130.600032GXP	310 × 5000	9005	černá

AIRTEC – ODVĚTRÁVACÍ PÁS HŘEBENE S KARTÁČEM

pro instalaci na sucho - intenzivní větrání hřebene a nároží



kód zboží	rozměr [mm š × d]	barva
500.725181	180 × 70 × 1000	červená
500.725183	180 × 70 × 1000	hnědá
500.725184	180 × 70 × 1000	černá

DRŽÁK HŘEBENOVÉ LATĚ

Slouží jako držák k osazení hřebenových nebo nárožních latí.



kód zboží	šířka [mm]	délka [mm]	balení [ks]
130.000040	40	UNI	100
130.000050	50	UNI	100
130.021030	30	210	100
130.018040	40	180	100
130.021040	40	210	100
130.023040	40	230	100
130.026040	40	260	100
130.018050	50	180	100
130.021050	50	210	100
130.023050	50	230	100
130.026050	50	260	100
130.018060	60	180	100

UZÁVĚRA HŘEBENÁČE

Uzávěra slouží k ukončení hřebene ze štítové strany. Hřeben je tímto uzavřený, přičemž si zachovává potřebné odvětrání.

kód zboží	barva	materiál
130.290100	černá	PP
130.290110	červená	PP
130.290120	hnědá	PP



FLEXIROLL AL 3D – KOMÍNOVÝ TĚSNÍCÍ PÁS - STRUKTUROVANÝ POVRCH

Povrch pásu je profilovaný a umožňuje dokonalou montáž pásu v obzvlášť těžko dostupných místech střechy a náročných detailech.

kód zboží	rozměr [mm š × d]	barva [RAL]	barva
500.030529	300 × 5000	3011	višeň
500.030527	300 × 5000	7021	antracit
500.030525	300 × 5000	8004	cihlově červená
500.030528	300 × 5000	8015	červenohnědá
500.030524	300 × 5000	8017	hnědá
500.030523	300 × 5000	9005	černá



FLEXIROLL PB - KOMÍNOVÝ TĚSNÍCÍ PÁS

Používá se pro utěsnění okolí komínů, vikýřů a střešních oken. Dlouhodobě odolný proti působení UV záření. Je charakteristický svojí pevností.

kód zboží	rozměr [mm š × d]	barva
500.030530	300 × 5000	červená
500.030531	300 × 5000	hnědá
500.030532	300 × 5000	černá



VENTILAČNÍ OCHRANNÁ MŘÍŽKA - POLYPROPYLEN

Umísťuje se na okapovou zvednutou lať. Zabezpečuje přívod vzduchu a brání vlétnutí ptáků do podstřeší.


kód zboží	výška [mm]	délka [mm]	barva
130.250065	60	1000	černá
130.250066	60	1000	červená
130.250067	60	1000	hnědá



DARIFIX OKAPOVÝ LAPAČ NEČISTOT

Funkce stejná jako u ventilační ochranné mřížky, ale s větším přívodem vzduchu do podstřeší.

kód zboží	výška [mm]	délka [mm]	barva
123.100155BWK	173	1000	černá
123.100145BWK	173	1000	hnědá
123.100150BWK	173	1000	šedá



OCHRANNÝ PLASTOVÝ PÁS - PRO

Zabraňuje vlétání ptáků a většího hmyzu do větrací mezery do podstřeší a současně umožňuje větrání v okapní hraně.




kód zboží	výška [mm]	délka [bm]	barva
130.250802PBWK	80	5	cihlově červená
130.1000000207BWK	80	60	cihlově červená
130.250803PBWK	80	5	hnědá
130.1000000169BWK	80	60	hnědá
130.250801PBWK	80	5	černá
130.1000000529BWK	80	60	černá
130.250102PBWK	100	5	cihlově červená
130.1000000205BWK	100	60	cihlově červená
130.250103PBWK	100	5	hnědá
130.1000000059BWK	100	60	hnědá
130.250101PBWK	100	5	černá
130.1000000059BWK	100	60	černá

Ostatní barvy v délce 60bm na dotaz

KLÍNOVÉ TĚSNĚNÍ SAMOLEPÍCÍ

K vyplnění mezer v úžlabí a nároží tam, kde není možno použít vlnovou výplň.



kód zboží	rozměr [cm]	barva
130.500302	3 × 6 × 100	šedá

Další barvy na poptání

KLÍNOVÉ TĚSNĚNÍ SAMOLEPÍCÍ - PRO

K vyplnění mezer v úžlabí a nároží tam, kde není možno použít vlnovou výplň.



kód zboží	rozměr [cm]	barva
130.500301P	3 × 6 × 100	cihlová
130.501303P	3 × 6 × 100	antracit
130.501304P	3 × 6 × 100	hnědá

PÁS PROTI PTÁKŮM

Trny proti ptákům zabraňují jejich dosedání na římsy, atiky, parapety, okapy atd. (model CROSS má navíc středovou řadu trnů).



kód zboží	typ	šířka [mm]	délka [m]
130.080300	STAR	50-150	0,5
130.080200	CROSS	40-150	0,5

PŘÍCHYTKA BETONOVÉHO HŘEBENÁČE - UNI

pro uchycení betonového hřebenáče



kód zboží	barva	materiál
130.000020	cihl.červená	Al lak
130.000015	hnědá	Al lak
130.000010	černá	Al lak

STANDARDNÍ BARVY RAL
VÝROBA GXProfiles

Seznam standardních barev, které držíme skladem v Gunnex (ČR) a GXProfiles (SK).
Barva nemusí přesně odpovídat skutečnosti.

RAL 3004		RAL 8012	
RAL 3009		RAL 8015	
RAL 7016		RAL 8017	
RAL 7021		RAL 8019	
RAL 8004		RAL 9005	

Možnost lakování produktů dle vzorníku RAL, na poptání.

VÝROBA GXProfiles

STOUPACÍ PLOŠINY

Bezpečný pohyb a práce na střeše se dnes neobejde bez doplňků jako jsou stoupací plošiny.Nabízíme kompletní sety v různých délkách, včetně spojovacího materiálu. Nic dalšího k montáži nepotřebujete.

STOUPACÍ PLOŠINA SET 40 PRO PRO PROFILOVANÉ KRYTINY (BETONOVÁ/PÁLENÁ)

obsah setu: 1× stoupací plošina 40 cm, 2× držák roštu, 2× držák plošiny, spojovací materiál

kód zboží	rozměr [mm d × š]	ral	barva
130.7193009	400 × 250	3009	višňová
130.7197016	400 × 250	7016	antracit
130.7198004	400 × 250	8004	cihlově červená
130.7198015	400 × 250	8015	červeno-hnědá
130.7198017	400 × 250	8017	hnědá
130.7199005	400 × 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA SET 60 PRO PRO PROFILOVANÉ KRYTINY (BETONOVÁ/PÁLENÁ)

obsah setu: 1× stoupací plošina 60 cm, 2× držák roštu, 2× držák plošiny, spojovací materiál

kód zboží	rozměr [mm d × š]	ral	barva
130.7293009	600 × 250	3009	višňová
130.7397016	600 × 250	7016	antracit
130.7298004	600 × 250	8004	cihlově červená
130.7298015	600 × 250	8015	červeno-hnědá
130.7298017	600 × 250	8017	hnědá
130.7299005	600 × 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA SET 80 PRO PRO PROFILOVANÉ KRYTINY (BETONOVÁ/PÁLENÁ)

obsah setu: 1× stoupací plošina 80 cm, 2× držák roštu, 2× držák plošiny, spojovací materiál

kód zboží	rozměr [mm d × š]	ral	barva
130.7203009	800 × 250	3009	višňová
130.7207016	800 × 250	7016	antracit
130.7208004	800 × 250	8004	cihlově červená
130.7208015	800 × 250	8015	červeno-hnědá
130.7208017	800 × 250	8017	hnědá
130.7209005	800 × 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA SET 40 PRO (350/25 - S) – NIŽŠÍ VLNA PRO PLECHOVÉ TVAROVANÉ KRYTINY

obsah setu: 1× stoupací plošina 40 cm, 2× držák roštu, 2× držák plošiny, spojovací materiál

kód zboží	rozměr [mm d × š]	ral	barva
130.7253009	400 × 250	3009	višňová
130.7257016	400 × 250	7016	antracit
130.7258004	400 × 250	8004	cihlově červená
130.7258015	400 × 250	8015	červeno-hnědá
130.7258017	400 × 250	8017	hnědá
130.7259005	400 × 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA SET 60 PRO (350/25 - S) – NIŽŠÍ VLNA PRO PLECHOVÉ TVAROVANÉ KRYTINY

obsah setu: 1× stoupací plošina 60 cm, 2× držák roštu, 2× držák plošiny, spojovací materiál

kód zboží	rozměr [mm d × š]	ral	barva
130.7393009	600 × 250	3009	višňová
130.7397016	600 × 250	7016	antracit
130.7398004	600 × 250	8004	cihlově červená
130.7398015	600 × 250	8015	červeno-hnědá
130.7398017	600 × 250	8017	hnědá
130.7399005	600 × 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA SET 80 PRO (350/25 - S) – NIŽŠÍ VLNA PRO PLECHOVÉ TVAROVANÉ KRYTINY

obsah setu: 1× stoupací plošina 80 cm, 2× držák roštu, 2× držák plošiny, spojovací materiál

kód zboží	rozměr [mm d × š]	ral	barva
130.7263009	800 × 250	3009	višňová
130.7267016	800 × 250	7016	antracit
130.7268004	800 × 250	8004	cihlově červená
130.7268015	800 × 250	8015	červeno-hnědá
130.7268017	800 × 250	8017	hnědá
130.7269005	800 × 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA SET 40 PRO (350/35 - B) - VYŠŠÍ VLNA PRO PLECHOVÉ TVAROVANÉ KRYTINY

obsah setu: 1× stoupací plošina 40 cm, 2× držák roštu, 2× držák plošiny, spojovací materiál

kód zboží	rozměr [mm d × š]	ral	barva
130.7233009	400 × 250	3009	višňová
130.7237016	400 × 250	7016	antracit
130.7238004	400 × 250	8004	cihlově červená
130.7238015	400 × 250	8015	červeno-hnědá
130.7238017	400 × 250	8017	hnědá
130.7239005	400 × 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA SET 60 PRO (350/35 - B) - VYŠŠÍ VLNA PRO PLECHOVÉ TVAROVANÉ KRYTINY

obsah setu: 1× stoupací plošina 60 cm, 2× držák roštu, 2× držák plošiny, spojovací materiál

kód zboží	rozměr [mm d × š]	ral	barva
130.7233009	600 × 250	3009	višňová
130.7237016	600 × 250	7016	antracit
130.7238004	600 × 250	8004	cihlově červená
130.7368015	600 × 250	8015	červeno-hnědá
130.7238017	600 × 250	8017	hnědá
130.7239005	600 × 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA SET 80 PRO (350/35 - B) - VYŠŠÍ VLNA PRO PLECHOVÉ TVAROVANÉ KRYTINY

obsah setu: 1× stoupací plošina 80 cm, 2× držák roštu, 2× držák plošiny, spojovací materiál

kód zboží	rozměr [mm d × š]	ral	barva
130.7243009	800 × 250	3009	višňová
130.7247016	800 × 250	7016	antracit
130.7248004	800 × 250	8004	cihlově červená
130.7248015	800 × 250	8015	červeno-hnědá
130.7248017	800 × 250	8017	hnědá
130.7249005	800 × 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA SET 40 PRO PRO PLOCHÉ KRYTINY

Vláknocementové šablony, keramické šablony, plechové šablony

obsah setu: 1× stoupací plošina 40 cm, 2× držák roštu, 2× držák plošiny, spojovací materiál

kód zboží	rozměr [mm d × š]	ral	barva
130.7383009	400 × 250	3009	višňová
130.7217016	400 × 250	7016	antracit
130.7388004	400 × 250	8004	cihlově červená
130.7388015	400 × 250	8015	červeno-hnědá
130.7388017	400 × 250	8017	hnědá
130.7389005	400 × 250	9005	černá

* na objednávku



STOUPACÍ PLOŠINA SET 60 PRO PRO PLOCHÉ KRYTINY

Vláknocementové šablony, keramické šablony, plechové šablony

obsah setu: 1× stoupací plošina 60 cm, 2× držák roštu, 2× držák plošiny, spojovací materiál

kód zboží	rozměr [mm d × š]	ral	barva
130.7413009	600 × 250	3009	višňová
130.7417016	600 × 250	7016	antracit
130.7418004	600 × 250	8004	cihlově červená
130.7418015	600 × 250	8015	červeno-hnědá
130.7418017	600 × 250	8017	hnědá
130.7419005	600 × 250	9005	černá

* na objednávku



STOUPACÍ PLOŠINA SET 80 PRO PRO PLOCHÉ KRYTINY

Vláknocementové šablony, keramické šablony, plechové šablony

obsah setu: 1× stoupací plošina 80 cm, 2× držák roštu, 2× držák plošiny, spojovací materiál



kód zboží	rozměr [mm d × š]	ral	barva
130.7423009	800 × 250	3009	višňová
130.7427016	800 × 250	7016	antracit
130.7428004	800 × 250	8004	cihlově červená
130.7428015	800 × 250	8015	červeno-hnědá
130.7428017	800 × 250	8017	hnědá
130.7429005	800 × 250	9005	černá

* na objednávku

STOUPACÍ PLOŠINA - SET 40 PRO TYP BOBROVKA - NA OBA ZPŮSOBY KRYTÍ

obsah setu: 1× stoupací plošina 40 cm, 2× držák roštu, 2× uni držák + šrouby



kód zboží	rozměr [mm d × š]	ral	barva
130.7083004	400 × 250	3004	višňová
130.7437016	400 × 250	7016	antracit
130.7088004	400 × 250	8004	cihlově červená
130.7438015	400 × 250	8015	červeno-hnědá
130.7088017	400 × 250	8017	hnědá
130.7089005	400 × 250	9005	černá

STOUPACÍ PLOŠINA - SET 60 PRO TYP BOBROVKA - NA OBA ZPŮSOBY KRYTÍ

obsah setu: 1× stoupací plošina 60 cm, 2× držák roštu, 2× uni držák + šrouby



kód zboží	rozměr [mm d × š]	ral	barva
130.7103004	600 × 250	3004	višňová
130.7447016	600 × 250	7016	antracit
130.7108004	600 × 250	8004	cihlově červená
130.7448015	600 × 250	8015	červeno-hnědá
130.7108017	600 × 250	8017	hnědá
130.7109005	600 × 250	9005	černá

STOUPACÍ PLOŠINA - SET 80 PRO TYP BOBROVKA - NA OBA ZPŮSOBY KRYTÍ

obsah setu: 1× stoupací plošina 80 cm, 2× držák roštu, 2× uni držák + šrouby



kód zboží	rozměr [mm d × š]	ral	barva
130.7093004	800 × 250	3004	višňová
130.7377016	800 × 250	7016	antracit
130.7098004	800 × 250	8004	cihlová
130.7378015	800 × 250	8015	červeno-hnědá
130.7098017	800 × 250	8017	hnědá
130.7099005	800 × 250	9005	černá

STOUPACÍ PLOŠINA SET 60 PRO PRO FALCOVANÉ KRYTINY

obsah setu: 1× stoupací plošina 60 cm, 2× držák roštu, 2× držák plošiny, spojovací materiál

kód zboží	rozměr [mm d × š]	ral	barva
130.72913009	600 × 250	3009	višňová
130.72917016	600 × 250	7016	antracit
130.72918004	600 × 250	8004	cihlová
130.72918015	600 × 250	8015	červeno-hnědá
130.72918017	600 × 250	8017	hnědá
130.72919005	600 × 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA SET 80 PRO PRO FALCOVANÉ KRYTINY

obsah setu: 1× stoupací plošina 80 cm, 2× držák roštu, 2× držák plošiny, spojovací materiál

kód zboží	rozměr [mm d × š]	ral	barva
130.72813009	800 × 250	3009	višňová
130.72927016	800 × 250	7016	antracit
130.72928004	800 × 250	8004	cihlová
130.72928015	800 × 250	8015	červeno-hnědá
130.72928017	800 × 250	8017	hnědá
130.72929005	800 × 250	9005	černá



STŘEŠNÍ NÁŠLAP

Střešní nášlap - zajišťuje bezpečný pohyb po střeše

SAMOSTATNĚ, LZE SLOŽIT

kód zboží	rozměr [cm š × v]	barva ral
na dotaz	160 × 250	standardní barvy RAL



STOUPACÍ PLOŠINA 40 / 60 / 80 PRO

Stoupací plošina - zajišťuje bezpečný pohyb po střeše

SAMOSTATNĚ, LZE SLOŽIT

kód zboží	rozměr [mm d × š]	typ	barva ral
130.740RAL	400 × 250	40	standardní barvy RAL
130.760RAL	600 × 250	60	standardní barvy RAL
130.780RAL	800 × 250	80	standardní barvy RAL

RAL - nahradit číslem RAL: 3009 / 7016 / 8004 / 8015 / 8017 / 9005

Stoupací plošiny lze vyrobit v rozměru 2000 a 3000 mm



DRŽÁK ROŠTU STOUPACÍ PLOŠINY PRO

1× držák roštu + 2 ks šroubů

SAMOSTATNĚ, LZE SLOŽIT

kód zboží	rozměr [mm]	barva ral
130.715RAL	250	standardní barvy RAL

RAL - nahradit číslem RAL: 3009 / 7016 / 8004 / 8015 / 8017 / 9005



DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY PRO

1× držák plošiny + 2 ks šroubů. Typy držáků dle krytiny - na dotaz.

SAMOSTATNĚ, LZE SLOŽIT

kód zboží	rozměr [mm]	barva ral
130.716RAL	250	standardní barvy RAL

RAL - nahradit číslem RAL: 3009 / 7016 / 8004 / 8015 / 8017 / 9005



STOUPACÍ PLOŠINA - SET 40 EPDM - VŠECHNY TYPY PROFILOVANÝCH KRYTIN

obsah setu: 1× stoupací plošina 40 cm, 2× držák roštu, 2× uni držák s EPDM + šrouby

kód zboží	rozměr [mm d × š]	ral	barva
130.7063004	400 × 250	3004	višňová
130.7067016	400 × 250	7016	antracit
130.7068004	400 × 250	8004	cihlově červená
130.7068015	400 × 250	8015	červeno-hnědá
130.7068017	400 × 250	8017	hnědá
130.7069005	400 × 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA - SET 60 EPDM - VŠECHNY TYPY PROFILOVANÝCH KRYTIN

obsah setu: 1× stoupací plošina 60 cm, 2× držák roštu, 2× uni držák s EPDM + šrouby

kód zboží	rozměr [mm d × š]	ral	barva
130.7113004	600 × 250	3004	višňová
130.7117016	600 × 250	7016	antracit
130.7118004	600 × 250	8004	cihlově červená
130.7118015	600 × 250	8015	červeno-hnědá
130.7118017	600 × 250	8017	hnědá
130.7119005	600 × 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA - SET 80 EPDM - VŠECHNY TYPY PROFILOVANÝCH KRYTIN

obsah setu: 1× stoupací plošina 80 cm, 2× držák roštu, 2× uni držák s EPDM + šrouby

kód zboží	rozměr [mm d × š]	ral	barva
130.7073004	800 × 250	3004	višňová
130.7077016	800 × 250	7016	antracit
130.7078004	800 × 250	8004	cihlově červená
130.7078015	800 × 250	8015	červeno-hnědá
130.7078017	800 × 250	8017	hnědá
130.7079005	800 × 250	9005	černá



VÝROBA GXprofiles

PROTISNĚHOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

DRŽÁK SNĚHOVÉ ZÁBRANY PRO

za lať 2 trubkový, pro pálené a betonové krytiny

kód zboží	ral	barva
130.7000063004	3004	višňová
130.7000063009	3009	višňová
130.7000067016	7016	antracit
130.7000068004	8004	cihlově červená
130.7000068015	8015	červeno-hnědá
130.7000068017	8017	hnědá
130.7000069005	9005	černá



Lze také s jednou trubkou

DRŽÁK SNĚHOVÉ ZÁBRANY PRO - MALÁ VLNA

2 trubkový BL 350/25S, plechové tvarované krytiny

kód zboží	rozměr	ral	barva
130.7000203004	BL 350/25 SL	3004	višňová
130.7000203009	BL 350/25 SL	3009	višňová
130.7000207016	BL 350/25 SL	7016	antracit
130.700028004	BL 350/25 SL	8004	cihlově červená
130.7000208015	BL 350/25 SL	8015	červeno-hnědá
130.7000208017	BL 350/25 SL	8017	hnědá
130.7000209005	BL 350/25 SL	9005	černá



Lze také s jednou trubkou

DRŽÁK SNĚHOVÉ ZÁBRANY PRO - VELKÁ VLNA

2 trubkový BL 350/35B, plechové tvarované krytiny

kód zboží	rozměr	ral	barva
130.7000103004	BL 350/35B	3004	višňová
130.7000023009	BL 350/35B	3009	višňová
130.7000107016	BL 350/35B	7016	antracit
130.7000208004	BL 350/35B	8004	cihlově červená
130.7000108015	BL 350/35B	8015	červeno-hnědá
130.7000108017	BL 350/35B	8017	hnědá
130.7000109005	BL 350/35B	9005	černá



Lze také s jednou trubkou

DRŽÁK SNĚHOVÉ ZÁBRANY PRO

2 trubkový, pro falcované krytiny

kód zboží	ral	barva
130.700016	3004	višňová
130.700017	3009	višňová
130.700008	7016	antracit
130.700014	8004	cihlově červená
130.700015	8015	červeno-hnědá
130.700019	8017	hnědá
130.700012	9005	černá



DRŽÁK SNĚHOVÉ ZÁBRANY PRO

1 trubkový, pro falcované krytiny

kód zboží	ral	barva
130.7000093004	3004	višňová
130.7000093009	3009	višňová
130.7000097016	7016	antracit
130.7000098004	8004	cihlově červená
130.7000098015	8015	červeno-hnědá
130.7000098017	8017	hnědá
130.7000099005	9005	černá



SNĚHOVÁ ZÁBRANA – TRUBKA PRO

Sněhová ochranná trubka zabraňuje sesuvu sněhu z povrchu střechy. Vhodná pro všechny typy krytin. Vyrobena z kvalitní ocelové pozinkované trubky, lakovaná fasádními práškovými barvami.



kód zboží	délka [m]	ral	barva
130.7000019	2	3004/3009	višňová
130.7000005	2	7016	antracit
130.7000007	2	8004	cihlově červená
130.7000010	2	8015	červeno-hnědá
130.7000008	2	8017	hnědá
130.7000006	2	9005	černá

Lze také jako SET

SPOJKA SNĚHOVÉ TRUBKY PRO



kód zboží	ral
130.7000005	7016

KONCOVKA SNĚHOVÉ TRUBKY PRO



kód zboží	ral
130.70000112	7016

ZARÁŽKA SNĚHOVÉ TRUBKY PRO



kód zboží	ral	barva
130.7000016	3004	višňová
130.7003009	3009	višňová
130.7000012	7016	antracit
130.7000013	8004	cihlově červená
130.7008015	8015	červeno-hnědá
130.7000017	8017	hnědá
130.7000014	9005	černá



PROTISNĚHOVÉ MŘÍŽE PRO

Mříž slouží k zachycení sněhu a k postupnému uvolňování tak, aby padající sníh ze střechy neohrožoval třetí osoby

kód zboží	rozměr [cm d × v]	ral	barva
130.9003009	200 × 18	3009	višňová
130.9007016	200 × 18	7016	antracit
130.9008004	200 × 18	8004	cihlově červená
130.9008015	200 × 18	8015	červeno-hnědá
130.9008017	200 × 18	8017	hnědá
130.9009005	200 × 18	9005	černá



DRŽÁK SNĚHOVÉ MŘÍŽE – PRO

Pro pálené a betonové krytiny

kód zboží	ral	barva
130.75013009	3009	višňová
130.75017016	7016	antracit
130.7508004	8004	cihlově červená
130.75018015	8015	červeno-hnědá
130.75018017	8017	hnědá
130.75019005	9005	černá



Držáky pro sněhové mříže - PRO pro další typy krytin na poptávku.

SPOJKA SNĚHOVÉ MŘÍŽE – PRO

kód zboží	ral	barva
130.7903009	3009	višňová
130.7907016	7016	antracit
130.7908004	8004	cihlově červená
130.7908015	8015	červeno-hnědá
130.7908017	8017	hnědá
130.7909005	9005	černá



PROTISNĚHOVÝ HÁK - JEDNOBAREVNÝ

typ C pro betonové tašky a pálené krytiny: KM Beta, Bramac Max, Besk, Tondach Twist, TRU 12, Betonpres, Euronit, Euronit Profil S, Mediterran, Heidelberger extr.,

typ A pro rovné krytiny: Betternit a šindel na bednění

nos 75 mm

kód zboží	oznaceni	barva	balení ks
130.666210	C380	černá	100
130.666205	C380	tmavě hnědá	100
130.666208	C380	červeno hnědá	100
130.666207	C380	cihlově červená	100
130.666206	A420	černá	100
130.666202	A420	tmavě hnědá	100
130.666204	A420	červeno hnědá	100
130.666203	A420	cihlově červená	100







Na objednávku pro tyto typy krytiny: X-8 (Roben Piemont, Tondach Románská 12), X-7 (Creaton Domino), X-4 (Tondach Hranice 11, Roben Monza), X-5 (Tondach Stodo, Polka, Jirčanka), X-1 (Tondach Francouzská 12), X-7 (Tondach Brněnka)

Háky dodáváme v barvách:
antracit - RAL 7021, hnědá - RAL 8017, cihlově červená - RAL 8004, černá - RAL 9005, červeno-hnědá - RAL 8015, višňová - RAL 3011

EPDM MANŽETY A VENTILAČNÍ TURBÍNY

MANŽETY GUFLEX

Manžety s čtvercovou základnou, vyrobené z EPDM a zesílené hliníkovým pásem. Určeno k utěsnění kruhových prostupových otvorů různých typů (komíny, ventilace, vodovodní a odpadní potrubí, kabely atd.).

kód zboží	označení	průměr izolovaného prvku [mm]	rozměr základny [mm]
130.333002	GMF1	6-50	114 × 114
130.333003	GMF2	32-76	155 × 155
130.333004	GMF3	60-102	205 × 205
130.333005	GMF4	76-152	255 × 255
130.333006	GMF5	102-178	275 × 275
130.333007	GMF6	127-228	305 × 305
130.333008	GMF7	152-280	365 × 365
130.333009	GMF8	178-330	425 × 425

Všechny manžety GUFLEX lze dodat jako sadu včetně samovrtných šroubů a silikonu - na poptání




MANŽETY PIPECLAIR

Manžety dělené se čtvercovou základnou, vyrobené z EPDM a zesílené hliníkovým pásem. Určeno k utěsnění kruhových prostupových otvorů různých typů (komíny, ventilace, vodovodní a odpadní potrubí, kabely atd.)..

kód zboží	označení	průměr izolovaného prvku [mm]	šířka základny [mm]
711.BCA188231	PIPECLAIR N°1	5-60	139 × 139
711.BCA188232	PIPECLAIR N°2	45-85	177 × 177
711.BCA188234	PIPECLAIR N°4	75-175	285 × 285
711.BCA188236	PIPECLAIR N°6	125-230	365 × 365

Všechny manžety PIPECLAIR lze dodat jako sadu včetně samovrtných šroubů a silikonu - na poptání



LOMANCO - VENTILAČNÍ TURBÍNA

k odvětrání plochých i šikmých střech - vyrobeno z hliníku

Kvalitně odvětráte půdní prostor v zimním období, omezíte vniknutí vlhkosti do střešní konstrukce a tím prodloužíte její životnost. Naopak v létě turbína omezí přehřátí střešního pláště, sníží tepelnou zátěž celého domu a zajistí nesrovnatelně příjemnější pobyt v domě. Navíc odlehčí klimatizaci, čímž vám významně uspoří provozní náklady.

kód zboží	rozměr	označení	barva
129.000121	12“	BIB12	přírodní
129.000122	14“	BIB14	přírodní

Ostatní rozměry, barvy a provedení na objednávku.



Záruka na funkci turbín Lomanco je 15 let, na příslušenství 2 roky.

AIRHAWK – VENTILAČNÍ TURBÍNA

k odvětrání plochých i šikmých střech - vyrobeno z hliníku

kód zboží	rozměr	označení	barva	materiál
129.000100	12“	TIP12	přírodní	hliník
129.000103	14“	TIP14	přírodní	hliník



STŘEŠNÍ VIKÝŘE A STŘEŠNÍ OKNA

STANDARD

Do hladké krytiny - Cembrit, Bobrovka, Šindel, Tondach-Brněnka, Francouzská

Materiál: elox. hliník v barvě, dřevěný rám impregnovaný

Zasklení: čirý dutinkový polykarbonát

	kód zboží	rozměr [cm]	ral	barva
12 ks/pal	138.1050600000	50 × 60		pozink
	138.1050603016	50 × 60	3016	červená
	138.1050608017	50 × 60	8017	hnědá
	138.1050607016	50 × 60	7016	antracit
	138.1050607046	50 × 60	7046	šedá

Na objednávku, možno i v rozměru 60×60, vždy uvést typ krytiny



SPECIÁL

Do krytiny - KM Beta = Bramac alpská, Besk, Betonpres

Materiál: plech žárově zinkovaný; povrch: komaxit - polyester v barvě; pryžové těsnění v rámu okna; celoplechová konstrukce

Zasklení: čirý dutinkový polykarbonát

	kód zboží	rozměr [cm]	ral	barva
12 ks/pal	138.0150608004	50 × 60	8004	cihlová
	138.0150608017	50 × 60	8017	hnědá
	138.0150609005	50 × 60	9005	černá
	138.0150608015	50 × 60	8015	čv. hnědá
	138.0150603009	50 × 60	3009	višňová


RAL 8015 není pro KM Betu / RAL 3009 pouze pro KM Betu



Do krytiny - KM Beta Hodonka = Bramac moravská

	kód zboží	rozměr [cm]	ral	barva
12 ks/pal	138.0250608004	50 × 60	8004	cihlová
	138.0250608017	50 × 60	8017	hnědá
	138.0250609005	50 × 60	9005	černá
	138.0250608015	50 × 60	8015	čv. hnědá
	138.0250603009	50 × 60	3009	višňová

RAL 8015 není pro KM Betu / RAL 3009 pouze pro KM Betu



UNIVERZÁL PLUS

Do profilované krytiny

Materiál: eloxovaný hliník v barvě; dřevěný rám impregnovaný; plisovaný olověný pás v barvě okna; molitanové těsnící klíny; pryžové těsnění v rámu okna

Zasklení: čirý dutinkový polykarbonát, nebo na objednávku sklo.

	kód zboží	rozměr [cm]	ral	barva
12 ks/pal	138.0050603016	50 × 60	3016	červená
	138.0050608004	50 × 60	8004	cihlová
	138.0050608017	50 × 60	8017	hnědá
	138.0150609005	50 × 60	9005	černá
	138.0150607016	50 × 60	7016	antracit
	138.0150603009	50 × 60	3009	višňová


Na objednávku možno i v rozměru 60 × 60 cm



FENSTRO - UNIVERZÁLNÍ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK - ŠEDÝ

Do jakékoliv střešní krytiny s výškou do 90 mm a se sklonem 15-60°

Světlíky jsou navrženy speciálně pro neobydlené a nevytápěné prostory, jako jsou podkroví, půdní vestavby, přístřešky a hospodářské budovy. Střešní světlíky se standardně otevírají nahoru, s možností změny závěsů pro otevírání doprava.



	kód zboží	rozměr [š × v cm]	ral oplech.	barva
11 ks/pal	138.FE4555	45 × 55	7043	šedá
	138.FE4573	45 × 73	7043	šedá

STŘEŠNÍ SVĚTLÍK CONTROL KFE

Do jakékoliv střešní krytiny s výškou do 90 mm a se sklonem 15-60°

Výlez/světlík Dakea Control je vyráběn v provedení s bočním otevíráním (s možností volby otevírání vpravo nebo vlevo). Je také vybaven omezovačem otevření, který umožní fixaci křídla v 90°



	kód zboží	rozměr [š × v cm]	ral oplech.	barva
11 ks/pal	138.KFE4555	45 × 55	7043	šedá
	138.KFE4573	45 × 73	7043	šedá
	138.KFE4555RED	45 × 55	8004	červená
	138.KFE4573RED	45 × 73	8004	červená
6ks/pal	138.KFE6565	65 × 65	7043	šedá
	138.KFE6565RED	65 × 65	8004	červená
	138.KFE8585	85 × 85	7043	šedá

STŘEŠNÍ OKNO ULTIMA COMFORT

Do jakékoliv střešní krytiny s výškou do 90 mm a se sklonem 15-90°

Ultima Comfort je nový model střešního okna s trojsklem, který vyniká vylepšenou konstrukcí, lepší akustickou izolací a ještě vyšší energetickou účinností, poskytující nejvyšší úroveň uživatelského komfortu.



	kód zboží	rozměr [š × v cm]	barva	U_w (W/m²K)
10 ks/pal	138.KEVC2AB4800	55 × 78	čiré lakované dřevo	0.90
8 ks/pal	138.KEVF6AB4800	66 × 118	čiré lakované dřevo	0.90
7 ks/pal	138.KEVM4AB4800	78 × 98	čiré lakované dřevo	0.90
	138.KEVM6AB4800	78 × 118	čiré lakované dřevo	0.90
	138.KEVM8AB4800	78 × 140	čiré lakované dřevo	0.90
	138.KEVM10AB4800	78 × 160	čiré lakované dřevo	0.90

+ RUC a IFC ZDARMA

STŘEŠNÍ OKNO ULTIMA ENERGY PVC

Do jakékoliv střešní krytiny s výškou do 90 mm a se sklonem 15-90°

Ultima Energy PVC je prvotřídní střešní okno s trojsklem, které kombinuje výjimečnou energetickou účinnost, technologii Noise Block a nejvyšší technické parametry, které zajišťují vynikající komfort pro jakýkoli typ místnosti.



	kód zboží	rozměr [š × v cm]	barva	U_w (W/m²K)
10 ks/pal	138.KEPC2AB1800	55 × 78	PVC - bíla	1.00
	138.KEPC4AB1800	55 × 98	PVC - bíla	1.00
8 ks/pal	138.KEPF6AB1800	66 × 118	PVC - bíla	1.00
7 ks/pal	138.KEPM4AB1800	78 × 98	PVC - bíla	1.00
	138.KEPM6AB1800	78 × 118	PVC - bíla	1.00
	138.KEPM8AB1800	78 × 140	PVC - bíla	1.00
	138.KEPM10AB1800	78 × 160	PVC - bíla	1.00
8 ks/pal	138.KEPP6AB1800	94 × 118	PVC - bíla	1.00
	138.KEPP8AB1800	94 × 140	PVC - bíla	1.00
5 ks/pal	138.KEPS6AB1800	114 × 118	PVC - bíla	1.00

+ RUC a IFC ZDARMA

STŘEŠNÍ OKNO BETTER ENERGY PVC

Do jakékoliv střešní krytiny s výškou do 90 mm a se sklonem 15-90°

Řada Better Energy PVC se vyznačuje systémem trojskel. Rám z PVC chrání před poškozením vlhkostí. Jedná se o ideální střešní okno do kuchyní a koupelen.



	kód zboží	rozměr [š × v cm]	barva	U_w (W/m²K)
10 ks/pal	138.KPVC2AB1500	55 × 78	PVC - bílá	1.10
	138.KPVC4AB1500	55 × 98	PVC - bílá	1.10
	138.KPVC6AB1500	55 × 118	PVC - bílá	1.10
8 ks/pal	138.KPVF4AB1500	66 × 98	PVC - bílá	1.10
	138.KPVF6AB1500	66 × 118	PVC - bílá	1.10
	138.KPVF8AB1500	66 × 140	PVC - bílá	1.10
7 ks/pal	138.KPVM4AB1500	78 × 98	PVC - bílá	1.10
	138.KPVM6AB1500	78 × 118	PVC - bílá	1.10
	138.KPVM8AB1500	78 × 140	PVC - bílá	1.10
	138.KPVM10AB1500	78 × 160	PVC - bílá	1.10
8 ks/pal	138.KPVP6AB1500	94 × 118	PVC - bílá	1.10
	138.KPVP8AB1500	94 × 140	PVC - bílá	1.10
5 ks/pal	138.KPVS6AB1500	114 × 118	PVC - bílá	1.10


+ IFC ZDARMA

UNIVERZÁLNÍ LEMOVÁNÍ KUF

Univerzální řešení pro střešní krytiny s výškou profilu do 120 mm.

Střešní materiál: Střešní tašky pálené i betonové, s vysokým i nízkým profilem, ploché tašky, trapézové plechy, plechové krytiny s profilem atd.

Díly: horní díl lemování, drenážní žlábek, 2 ks bočních dílů, spodní díl lemování (dlouhá profilovaná manžeta)

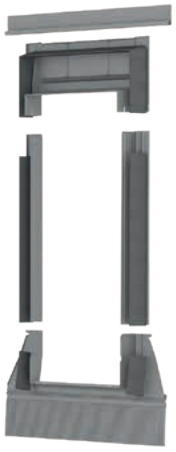

	kód zboží	rozmě rozměr [š × v cm]	barva
1 ks	138.KUFC2A	55 × 78	šedá
	138.KUFC4A	55 × 98	šedá
	138.KUFC6A	55 × 118	šedá
	138.KUFF4A	66 × 98	šedá
	138.KUFF6A	66 × 118	šedá
	138.KUFF8A	66 × 140	šedá
	138.KUFM10A	78 × 160	šedá
	138.KUFM4A	78 × 98	šedá
	138.KUFM6A	78 × 118	šedá
	138.KUFM8A	78 × 140	šedá
	138.KUFP6A	94 × 118	šedá
	138.KUFP8A	94 × 140	šedá
	138.KUFS6A	114 × 118	šedá
	138.KUFS8A	114 × 140	šedá
	138.KUFU4A	134 × 98	šedá

MANŽETA Z PAROPROPUSTNÉ KONTAKNÍ FÓLIE RCF

Zkracuje dobu práce, protože nevyžaduje žádné dodatečné úpravy tohoto montážního prvku. Zajišťuje 100% vodotěsnost. Snadné použití a úprava.



	kód zboží	rozmě rozměr [š × v cm]	barva
1 ks	138.RUCC2A	55 × 78	černá
	138.RUCC4A	55 × 98	černá
	138.RUCF6A	66 × 118	černá
	138.RUCM4A	78 × 98	černá
	138.RUCM6A	78 × 118	černá
	138.RUCM8A	78 × 140	černá
	138.RUCS6A	114 × 118	černá

Další rozměry na poptání

IZOLAČNÍ PĚNOVÝ RÁM IFC

Snižuje tepelné ztráty kolem rámu okna. Rychlejší a bezchybná montáž.



	kód zboží	rozmě rozměr [š × v cm]	barva
1 ks	138.IFCC2A	55 × 78	šedá
	138.IFCC4A	55 × 98	šedá
	138.IFCF6A	66 × 118	šedá
	138.IFCM4A	78 × 98	šedá
	138.IFCM6A	78 × 118	šedá
	138.IFCM8A	78 × 140	šedá
	138.IFCS6A	114 × 118	šedá

ENERGETICKÁ ÚČINNOST

ZLEPŠENÝ KOMFORT

ČERSTVÝ VZDUCH



STŘEŠNÍ OKNA DAKEA

PRODUKTY DAKEA VYRÁBÍ SPOLEČNOST ALTATERRA, SOUČÁST SKUPINY VELUX, NA ZÁKLADĚ VÍCE NEŽ 80LETÝCH ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI VÝROBY STŘEŠNÍCH OKEN.

Kvalitní střešní okna Dakea s 20letou zárukou přináší neporazitelný poměr kvality a ceny. Jejich montáž vychází z běžně známých principů.

NEXT 20 GUARANTEE

NEXT 20 GUARANTEE
Všechna střešní okna Dakea mají 20letou přenosnou záruku. Ta Vám přinese vnitřní klid a další hodnotu, pokud budete během 20let svůj dům prodávat nebo pronajímat.

dakea™

Společnost Gunnex s.r.o. je výhradní distributor střešních oken a příslušenství značky Dakea. Podrobnosti naleznete ve speciálním katalogu Dakea.
Pro bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce.

Gunnex stavební řešení

www.dakea.cz
www.gunnex.cz

Roof windows for **smart professionals**



GEONNEX

Komplexní řada geotextilií pro profesionální stavebnictví.

Produktová řada GEONNEX nabízí kvalitní netkané geotextilie určené pro široké spektrum aplikací ve stavebnictví – od pozemních a dopravních staveb přes drenážní systémy až po ochranu hydroizolací a použití ve skladbách plochých střech. Díky široké nabídce materiálů a gramáží je možné zvolit optimální řešení pro každou realizaci.

Široká nabídka materiálových variant GEONNEX zahrnuje několik typů geotextilií podle použitých vláken a způsobu výroby:

GEONNEX PES z polyesterových vláken s vysokou pevností a dlouhou životností.

GEONNEX PER z recyklovaných polyesterových vláken (šedé provedení), představující ekonomické a ekologické řešení pro běžné stavební aplikace.

GEONNEX PPS z polypropylenových vláken ekonomické řady vhodná pro standardní použití.


GEONNEX PP z prvotřídního polypropylenu s vysokou kvalitou zpracování, výbornými mechanickými vlastnostmi a dlouhodobou odolností.

GEONNEX EC DRILL speciálně zažehlená geotextilie určená především pro skladby plochých střech, kde poskytuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a spolehlivou ochranu hydroizolačních vrstev.

CE
1213



Oddělování | Filtrace | Odvodňování | Ochrana | Vyztužování



EN 1329/16 Dopravní infrastruktura a pozemní komunikace
EN 13250/16 Železnice
EN 13251/16 Základy a opěrné zdi
EN 13252/16 Ovodňovací systémy
EN 13253/16 Systém ochrany proti erozi
EN 13254/16 Nádrže a hráze
EN 13255/16 Kanály
EN 13256/16 Tunely a podzemní stavby
EN 13257/16 Tuhé odpady
EN 13265/16 Kapalné odpady

Dostupné šíře

PES	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 x 25 - 50 m
PER	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 x 25 - 50 m
PPS	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 x 25 - 50 m
PP	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 x 25 - 50 m
EC DRILL	2 x 50 m

šířka a délka rolí je závislá na gramáži

Dostupné gramáže

PES	100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 g/m²
PER	100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 g/m²
PPS	100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 g/m²
PP	100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 g/m²
EC DRILL	200, 300, 500 g/m²

ODVĚTRACÍ KOMPLETY PRO ŠIKMÉ STŘECHY







ODVĚTRACÍ KOMPLETY PRO ŠIKMÉ STŘECHY LZE OBJEDNAT PO TELEFONICKÉ DOHODĚ S OBCHODNÍM ZÁSTUPCEM.

gunnex s.r.o. / mstětice 36 / 250 91 mstětice / +420 284 686 765 / objednavky@gunnex.com / www.gunnex.cz

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM
UCELENÁ PRODUKTOVÁ ŘADA

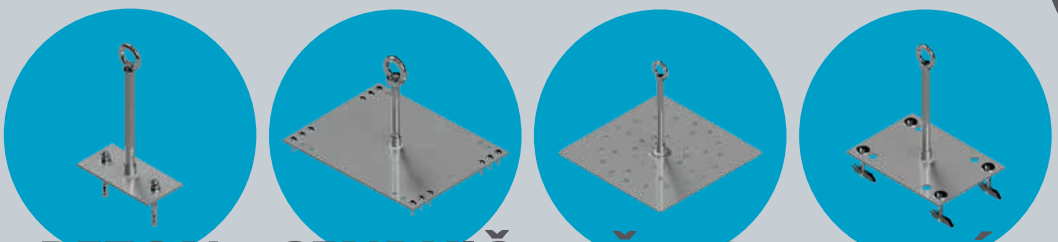

BETON SENDVIČ DŘEVO TRAPÉZ

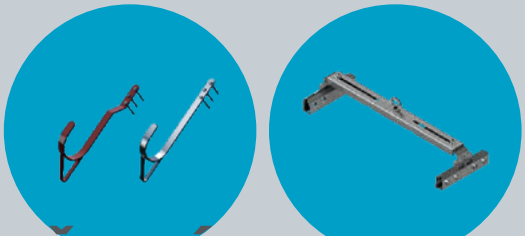


ŠIKMÉ FALC

ZAJISTÍME BEZPEČNOST VE VÝŠKÁCH OD A DO Z
- **NÁVRH ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU**
- **ŠKOLENÍ MONTÁŽNÍCH FIREM**
- **REVIZE A SERVIS**
- **DODÁVKY OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH POMŮCEK**

gunnex s.r.o. / mstětice 36 / 250 91 mstětice / +420 725 963 782 / zachytnysystem@gunnex.com / www.gunnex.cz

TYVEK DIFÚZNÍ, PAROTĚSNÉ FÓLIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ




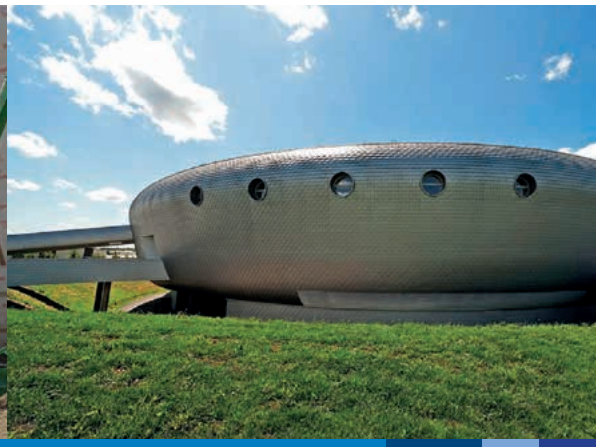

ČÍM JSOU PRODUKTY TYVEK TAK VÝJIMEČNÉ?

Záruka výrobku 25 LET

Funkční vrstva fólie představuje část, která zajišťuje vodotěsné i paropropustné vlastnosti. Tyvek® nabízí funkční vrstvu, která je cca 6× až 8× silnější než většina běžných paropropustných fólií a která je složena ze 100% PE, vysoce stabilního proti působení UV záření a tepla. Použití tohoto materiálu zajišťuje jedinečnou dlouhodobou ochranu. Dokonce i lidský vlas je přibližně třikrát silnější než nejpoužívanější mikroporézní fólie vícevrstvých produktů. **Kvalita funkční vrstvy představuje zásadní roli při zachování vodotěsných vlastností během předpokládané životnosti budovy.**

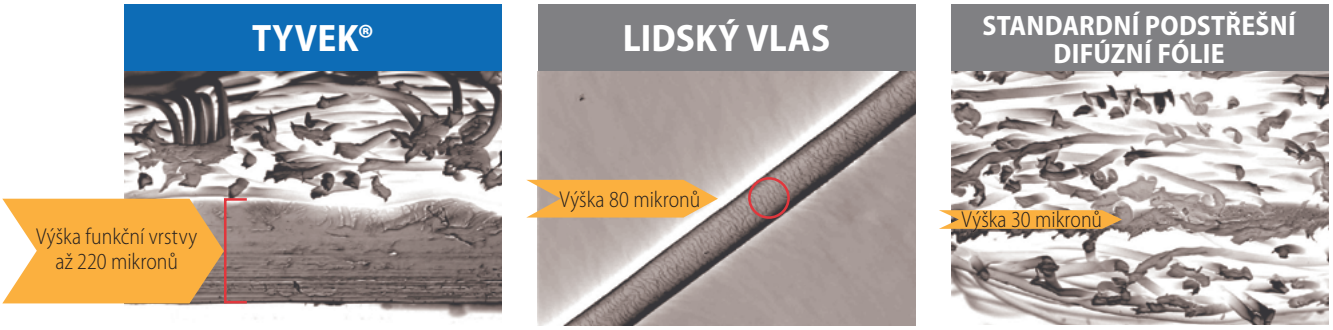

Výška funkční vrstvy 220 mikronů: Tyvek® UV Façade, Tyvek® Solid Silver, Tyvek® Solid

Výška funkční vrstvy 175 mikronů: Tyvek® Soft


Běžné mikroporézní fólie vícevrstvých produktů používají funkční vrstvy s výškou pouze cca 30 mikronů.

Důvěřovali byste fólii, jejíž funkční vrstva je tenčí než lidský vlas?

TYVEK® SOFT ANTIREFLEX

Superdifúzní kontaktní pojistná hydroizolace 175µm


kód zboží	rozměr [m]	paleta
171.246000	1,5 × 50	63



TYVEK® SOLID

Superdifúzní kontaktní pojistná hydroizolace 220 µm i na bednění

kód zboží	rozměr [m]	paleta
171.248000	1,5 × 50	54



TYVEK® SUPRO

Laminovaná superdifúzní kontaktní pojistná hydroizolace 450/220 µm i na bednění.

kód zboží	rozměr [m]	paleta
171.250600	1,5 × 50	24



TYVEK® SUPRO TAPE

Laminovaná superdifúzní kontaktní pojistná hydroizolace 450/220 µm i na bednění.


kód zboží	rozměr [m]	paleta
171.250601	1,5 × 50	24



TYVEK® UV FACADE

Superdifúzní kontaktní pojistná hydroizolace 600 µm, pro větrané fasády.

kód zboží	rozměr [m]	typ	paleta
171.252400	1,5 × 50	195	24



TYVEK® UV FACADE TAPE

Superdifúzní kontaktní pojistná hydroizolace pro větrané fasády 630/220 µm.

kód zboží	rozměr [m]	typ	paleta
171.2524503	1,5 × 50	195	24



TYVEK AIRGUARD® REFLECTIVE E

Metalizovaná parozábrana odrážející až 95% sálavého tepla s největším difúzním odporem Sd 2400 m.


kód zboží	rozměr [m]	paleta
171.831400	1,5 × 50	24



TYVEK® PÁSKA

jednostranně lepicí páska pro spojení a opravy všech typů střešních fólií

kód zboží	šířka [mm]	délka [m]
171.206000	75	25



TYVEK® PÁSKA OBOUSTRANNÁ

oboustranně lepicí páska pro spojení všech typů střešních fólií

kód zboží	šířka [mm]	délka [m]
171.131000	50	25



TYVEK® PÁSKA BUTYL

oboustranný butylový tmel prokládaný papírem

kód zboží	šířka [mm]	délka [m]
171.131020	20	30
171.131050	50	30



TYVEK® PÁSKA UV FACADE

jednostranně lepicí páska s vysokou odolností proti UV záření, extra lepivá

kód zboží	šířka [mm]	délka [m]	karton [ks]
171.131075	75	25	8



TYVEK® PÁSKA FLEX WRAP

Pružná lepící páska se speciální šířkou pro čistě napojené fólie na prostupy. Trvalá ochrana proti povětrnostním vlivům. Odolnost proti teplotám: od –30°C do + 80°C (dočasně 100°C).
Průtažnost: ca. 130 %
(1,3 × originální délka)

kód zboží	šířka [mm]	délka [m]
171.206060	60	10



Tabulka optimálního použití pásek Tyvek®

Produkt	Tyvek® Akrylátová páska	Tyvek® Metalizovaná páska	Tyvek® Oboustranná páska	Tyvek® Butylová páska	Tyvek® UV Facade páska	Tyvek® Páska pro utěsnění hřeb. Spojů	DuPont™ FlexWrap NF
DuPontTM Tyvek® difúzní membrány (doplňková hydroizolace)							
Tyvek® Supro / Supro s páskou	✔		✔	✔		✔	✔
Tyvek® Pro / Pro s páskou	✔		✔	✔		✔	✔
Tyvek® Metal (s lepící páskou)				✔		✔	✔
Tyvek® Soft & Tyvek® Solid	✔		✔	✔		✔	✔
Tyvek® Solid Silver		✔	✔	✔		✔	✔
DuPontTM Tyvek® difúzní membrány pro dřevostavby a fasády							
Tyvek® Housewrap (1060B/3060B)	✔		✔	✔		✔	✔
Tyvek® UV Facade			✔	✔	✔	✔	
Tyvek® Soft & Tyvek® Solid	✔		✔	✔		✔	✔
Tyvek® Solid Silver		✔	✔	✔		✔	✔
DuPontTM AirGuard® parozábrany							
DuPontTM AirGuard® Sd5	✔		✔	✔			✔
DuPontTM AirGuard® Sd23	✔		✔	✔			✔
DuPontTM AirGuard® Reflective		✔	✔	✔			✔
Materiály							
Zdivo/beton (hladký povrch)	✔	✔	✔	✔	✔		✔
Cihly / tvárnice / beton (drsný povrch)				✔			✔
Sádrokarton	✔	✔	✔	✔	✔		✔
Okapní plech			✔	✔			✔
Rámy oken / dveří a kovové povrchy	✔	✔	✔	✔	✔		✔
Dřevo (řezivo s drsným povrchem)				✔		✔	✔
Dřevo (ohoblované)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Detaily							
Prostupy trubek (kovové, plastové)	✔	✔			✔		✔
El. vedení / kabelové prostupy	✔	✔			✔		✔
Komíny				✔			✔
Komíny (dobře udělané rohy)	✔	✔					✔
Okolí elektrických zásuvek	✔		✔	✔			
Ostatní							
Opravy poškození fólií	✔	✔			✔		
Hřebíkové spoje pod kontralaťemi				✔		✔	
Utěsnění překrytí/přesahů fólií	✔	✔	✔		✔		

GUNNEFOL DIFÚZNÍ, PAROTĚSNÉ FÓLIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

GUNNEFOL TOP 135

Vysoce difúzní kontaktní fólie pro nevětrané střechy i bednění. Vysoká difúzní propustnost zajišťuje dokonalé dýchání střešní konstrukce a optimalizuje tepelně-vlhkostní režim v podstřešním prostoru, zejména u tepelných izolací jejich termoizolační vlastnosti.

Gunnefol TOP 135 nevyžaduje větrací mezeru, konstrukce fólie umožňuje přímý kontakt s tepelnou izolací, tím je možné použití tepelné izolace v celé výšce krokve. Dochází ke zvýšení tepelného odporu konstrukce a nedochází k takzvanému stanovému efektu. Je vodotěsný a efektivně zabraňuje pronikání kondenzátu do tepelné izolace. Obsahuje však mikroporézní PP membránu, kterou je nutné chránit před extrémními atmosférickými vlivy a před dlouhodobým působením UV záření.



kód zboží	rozměr [m]	paleta [ks]
170.000135	1,5 × 50	78

GUNNEFOL TOP 150

Vysoce difúzní kontaktní fólie pro nevětrané střechy i bednění. Vysoká difúzní propustnost zajišťuje dokonalé dýchání střešní konstrukce a optimalizuje tepelně-vlhkostní režim v podstřešním prostoru, zejména u tepelných izolací a jejich termoizolační vlastnosti.

Gunnefol TOP 150 nevyžaduje větrací mezeru, konstrukce fólie umožňuje přímý kontakt s tepelnou izolací, tím je možné použití tepelné izolace v celé výšce krokve. Dochází ke zvýšení tepelného odporu konstrukce a nedochází k takzvanému stanovému efektu. Je vodotěsný a efektivně zabraňuje pronikání kondenzátu do tepelné izolace. Obsahuje však mikroporézní PP membránu, kterou je nutné chránit před extrémními atmosférickými vlivy a před dlouhodobým působením UV záření.



kód zboží	rozměr [m]	paleta [ks]
170.000150	1,5 × 50	72

GUNNEFOL TOP 150 2AP

Vysoce difúzní kontaktní fólie pro nevětrané střechy i bednění. Vysoká difúzní propustnost zajišťuje dokonalé dýchání střešní konstrukce a optimalizuje tepelně-vlhkostní režim v podstřešním prostoru, zejména u tepelných izolací a jejich termoizolační vlastnosti.

Gunnefol TOP 150 2AP nevyžaduje větrací mezeru, konstrukce fólie umožňuje přímý kontakt s tepelnou izolací, tím je možné použití tepelné izolace v celé výšce krokve. Dochází ke zvýšení tepelného odporu konstrukce a nedochází k takzvanému stanovému efektu. Je vodotěsný a efektivně zabraňuje pronikání kondenzátu do tepelné izolace. Obsahuje však mikroporézní PP membránu, kterou je nutné chránit před extrémními atmosférickými vlivy a před dlouhodobým působením UV záření.

Varianta s páskou: fólie je opatřena integrovanou samolepící páskou.



kód zboží	rozměr [m]	paleta [ks]
170.000150AP	1,5 × 50	72

GUNNEFOL D

Střešní difúzní nekontaktní PE armovaná fólie pro odvětrávané izolované střešní konstrukce a neizolované střešní konstrukce. Fólie jsou propustné pro vodní páru díky mikroperforaci. Zabraňují pronikání vody, sněhu a nečistot do podstřešního prostoru.

Aplikace fólie: mezi fólií a tepelnou izolací, popř. bedněním je nutné vytvořit provětrávanou mezeru min. 20 mm. Nekontaktní difúzně otevřená fólie je určená pro aplikace bez požadavku přímé pokládky na tepelnou izolaci nebo bednění.

Lze aplikovat na laťování.

Gunnefol D je odolná proti pronikání prachu, sněhu a vody, odolná proti protržení.



kód zboží	rozměr [m]	typ	paleta [ks]
170.000110	1,5 × 50	90	50
170.000115	1,5 × 50	110L	50

GUNNEFOL N

Parotěsné polyetylenové fólie zesílené výztužnou mřížkou. Parotěsná zábrana zabraňuje pronikání vodních par vzniklých činností v domě do střešní konstrukce a tepelné izolace, kde jinak tyto páry kondenzují. Gunnefol N je určena pro použití pouze v interiéru. Fólie se kotví na vnitřní stranu tepelné izolace rovnoběžně s krokvemi, nebo napříč ke krokvím a je možné pokládat k tepelné izolaci oběma stranami.



kód zboží	rozměr [m]	typ	paleta [ks]
170.000105	1,5 × 50	90	100

GUNNEFOL ALU

Vysoce parotěsná fólie tvořená reflexní hliníkovou vrstvou, výztužnou mřížkou a polyetylenovou fólií. Použité materiály zajišťují vysokou parotěsnou schopnost fólie, vysokou pevnost a dlouhou životnost. Fólie je odolná proti mechanickému poškození při montáži. Reflexní vrstva zároveň odráží sálavé teplo zpět do interiéru, a tím zvyšuje tepelně izolační parametry střešní konstrukce.

Parotěsnou fólii Gunnefol DS Alu používáme výhradně v interiéru, přičemž ji klademe mezi tepelnou izolaci a vnitřní obklad místnosti a dbáme na to, aby reflexní vrstva směřovala do interiéru. Fólie se kotví na vnitřní stranu tepelné izolace rovnoběžně s krokvemi, nebo napříč ke krokvím, přičemž každý průnik fólií je nutno utěsnit. Mezi fólií a podhledem je třeba vytvořit mezeru minimálně 5 cm.



kód zboží	rozměr [m]	typ	paleta [ks]
170.000250	1,5 × 50	105	100
170.000104	1,5 × 50	140	100
170.000255	1,5 × 50	160	100

ROOFNNEX

Kontaktní vysoce difúzní podstřešní membrána sloužící k ochraně podkroví. Lze aplikovat i na bednění.



kód zboží	rozměr [m]	typ	paleta [ks]
170.000135RO	1,5 × 50	135	72
170.000150RO	1,5 × 50	150	60
170.000175RO	1,5 × 50	175	50
170.000175ROAP	1,5 × 50	175 2AP	60

BUTYLBAND - OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ BUTYLKAUČUKOVÁ PÁSKA PRO VODOTĚSNÉ SPOJOVÁNÍ FÓLIÍ

vodotěsné spojení zejména parozábran


kód zboží	šířka [mm]	délka [m]
121.00108	15	45



PP ALU BAND

jednostranně lepící páska s pokovenou lícní stranou, zejména pro spojení parozábran

kód zboží	šířka [mm]	délka [m]
121.500101	50	50
121.500103	100	50



REPARBAND – OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ PÁSKA PRO SPOJOVÁNÍ STŘEŠNÍCH FÓLIÍ

trvalé spojení difúzních fólií, vysoce přilnavá a vodovzdorná

kód zboží	šířka [mm]	délka [m]
121.500201	19	50



UNI BAND

jednostranně lepicí páska pro spojení a opravy všech typů střešních fólií

kód zboží	šířka [mm]	délka [m]
121.500301	50	25



DIFFLEX DIFÚZNÍ FÓLIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

DIFFLEX THERMO FASSADE SK / LIGHT SK

Vysoce difúzně otevřená fólie, kterou lze přímo pokládat na tepelné izolace nebo dřevěnou konstrukci. Fólie **DIFFLEX THERMO FASSADE / LIGHT pro fasády** jsou vodoodpudivé, ale nejsou určeny pro trvalé venkovní použití a měly by být co nejdříve zakryty.



kód zboží	rozměr [m]	typ	paleta [ks]
170.1000003910	1,5 × 50	-	24
170.1000003956	1,5 × 50	SK	24
170.1000005204	1,5 × 50	LIGHT	24
170.1000005205	1,5 × 50	LIGHT SK	24

Typ: označení SK = fólie je opatřena integrovanou lepící páskou

THERMO TAPE FASSADE PES 60

Jednostranně samolepicí páska s vysokou odolností proti vlhkosti, klimatickým vlivům a teplotám, která se výborně hodí k opravám drobných poškození a lepení spojů fasádních fólií, a to i na bázi polyesteru. Vhodná také pro lepení na kovy, PP, plasty a dřevěné materiály.



kód zboží	šířka [mm]	délka [m]	balení [rol/bal]
170.1000007180	60	25	12

SOLID TAPE UV BLACK

Samolepicí páska odolná proti nízkým teplotám s vysokou odolností proti vlhkosti a klimatickým vlivům. K opravě drobných poškození a lepení okrajů podkladových střešních fólií.



kód zboží	šířka [mm]	délka [m]	balení [rol/bal]
170.1000006811BWK	60	25	10



JUTA DIFÚZNÍ, PAROTĚSNÉ FÓLIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

JUTADACH 135

Univerzální třívrstvá vysoce difúzní podstřešní membrána pro fasády, šikmé střechy a bednění

kód zboží	rozměr [m]	lepící páska	paleta [ks]
172.JD135	1,5 × 50	ne	66
172.JD135P	1,5 × 50	ano	30



JUTADACH 150

Těžká třívrstvá vysoce difúzní podstřešní membrána pro šikmé střechy a na bednění


kód zboží	rozměr [m]	lepící páska	paleta [ks]
172.JD150	1,5 × 50	ne	60
172.JD150P	1,5 × 50	ano	30



JUTADACH 210 SUPER

Těžká třívrstvá vysoce difúzní podstřešní membrána pro vodotěsné podstřeší, je nutno přelepovat ve spojích.


kód zboží	rozměr [m]	lepící páska	paleta [ks]
172.JD210	1,5 × 50	ne	20



JUTAFOL N STANDARD

Parotěsná zábrana - pokládka z interiéru. Reakce na oheň - třída F.


kód zboží	rozměr [m]	typ	paleta [ks]
172.JFN110ST	1,5 × 50	110	144
172.JFN140ST	1,5 × 50	140	100



JUTAFOL N SPECIÁL

Parotěsná zábrana se sníženou hořlavostí - pokládka z interiéru. **Reakce na oheň – třída E.**

kód zboží	rozměr [m]	typ	paleta [ks]
172.JFN110SP	1,5 × 50	110	144
172.JFN140SP	1,5 × 50	140	100




JUTAFOL N REFLEX AL

Parotěsná fólie s reflexní hliníkovou vrstvou - pokládka z interiéru

kód zboží	rozměr [m]	typ	paleta [ks]
172.JFN100REF	1,5 × 50	100 light	80
172.JFN130REF	1,5 × 50	130	80
172.JFN150REF	1,5 × 50	150	80
172.JFN150AP	1,5 × 50	150 AP	30
172.JFNAL170SP	1,5 × 50	170	80
172.JFNAL170AP	1,5 × 50	170 AP	30

Typ: označení AP = fólie je opatřena integrovanou lepící páskou



JUTAFOL D STANDARD

Podstřešní fólie pro větrané střechy. Lze použít pouze jako nekontaktní podstřešní fólii pro tříplášťové konstrukce šikmých střech. Vždy je nutné zajistit pod i nad fólií funkční ventilační mezeru.

Reakce na oheň - třída F.

kód zboží	rozměr [m]	typ	paleta [ks]
172.JFD110ST	1,5 × 50	110	144
172.JFD140ST	1,5 × 50	140	100



JUTAFOL D SPECIÁL

Podstřešní fólie pro větrané střechy se sníženou hořlavostí. Lze použít pouze jako nekontaktní podstřešní fólii pro tříplášťové konstrukce šikmých střech. Vždy je nutné zajistit pod i nad fólií funkční ventilační mezeru. Reakce na oheň - třída E.

kód zboží	rozměr [m]	typ	paleta [ks]
172.JFD110SP	1,5 × 50	110	144
172.JFD140SP	1,5 × 50	140	100




JUTADREN

Čtyřvrstvá difúzní membrána s drenážní vrstvou pro šikmé střechy s falcovanou krytinou

kód zboží	rozměr [m]	typ	paleta [ks]
172.JDREN	1,5 × 25	500	4
172.JDRENP	1,5 × 25	500 AP	4

Typ: označení AP = fólie je opatřena integrovanou lepící páskou



JUTADACH THERMOISOL

Dvouvrstvá vysoce difúzní membrána pro šikmé střechy a fasády s otevřenou spárou. Plošná hmotnost 200g/m². Minimální sklon střechy 10°.

kód zboží	rozměr m	typ	paleta [ks]
172.JDTHIWB2P	1,5 × 25	200 AP	4


Typ: označení AP = fólie je opatřena integrovanou lepící páskou



JUTAFOL SP1

Oboustranně lepící butylkaučuková páska pro parotěsné spojení parozábrany

kód zboží	rozměr [tl × š mm]	délka [m]	karton [ks]
172.JFSP1	1 × 15	45	18



JUTADACH SP38

Oboustranně lepící páska na spojení jednotlivých pásů Jutadach

kód zboží	rozměr [tl × š mm]	délka [m]	karton [ks]
172.JDSP38	0,2 × 38	50	16



JUTADACH MASTIC SUPER

Jednosložkový tmel pro spojování pojistných hydroizolací, napojení ke zdi, komínu

kód zboží	obsah [ml]	karton [ks]
172.JDMASTIC	310	20



JUTADACH TPK SUPER

Jednostranně lepící butylkaučuková páska pod kontralatě

kód zboží	rozměr [tl × š mm]	délka [m]	karton [ks]
172.JDTPK	0,9 × 50	15	12



JUTADACH SP SUPER

Jednostranně lepící páska pro utěsňování průniku v pojistných hydroizolacích, opravy

kód zboží	rozměr [tl × š mm]	délka [m]	karton [ks]
172.JDSPSUPER	0,62 × 50	25	12



Použití jednotlivých typů pásek podle detailu a druhu fólie či membrány

Použití komponentů pro různé detaily spojení a napojení	Difúzní membrány zátěrové při PHI 3A	Difúzní membrány při PHI 3A	Difúzní membrány	Difúzní a antikondenzační folie	Parozábrany
	JUTATOP	**JUTADACH SUPER**	**JUTADACH, JUTADREN**	**JUTAFOL D, DTB, JUTACON**	**JUTAFOL N, NAL, REFLEX**
Vodotěsné a prachotěsné spojení pásů PHI mezi sebou	JUTATOP MASTIC	JUTADACH MASTIC SUPER	JUTADACH SP 38 JUTADACH SP SUPER	JUTAFOL SP 1	
Větrotěsné spojení pásů membrány	JUTATOP MASTIC JUTADACH SP SUPER	JUTADACH MASTIC SUPER JUTADACH SP SUPER	JUTADACH SP 38 JUTADACH SP SUPER		
Napojení pásů na přiléhající konstrukci (zdivo, nehoblované dřevo)	JUTADACH SP SUPER	JUTADACH SP SUPER	JUTADACH SP SUPER	JUTAFOL SP1	JUTAFOL MASTIC
Napojení pásů na pronikající konstrukce	JUTADACH SP SUPER	JUTADACH SP SUPER	JUTAFOL SP1 JUTADACH SP SUPER	JUTAFOL SP1	JUTAFOL SP1
Vytěsnění detailu mezi pásem PHI a kontralatí	JUTADACH THK JUTADACH TPK SUPER	JUTADACH THK JUTADACH TPK SUPER	JUTADACH THK JUTADACH TPK SUPER JUTAFOL TPK	JUTADACH THK JUTADACH TPK SUPER JUTAFOL TPK	
Oprava pásu-přelepení malého otvoru	JUTADACH SP SUPER	JUTADACH SP SUPER	JUTADACH SP SUPER JUTADACH SP 38	JUTADACH SP 1 JUTADACH SP SUPER	JUTADACH SP 1 JUTADACH SP AL
Oprava pásu-přelepení většího otvoru záplatou	JUTATOP MASTIC JUTADACH SP SUPER (vždy z horní strany)	JUTADACH MASTIC SUPER JUTADACH SP SUPER (vždy z horní strany)	JUTADACH SP 38 JUTADACH SP SUPER (vždy z horní strany)	JUTAFOL SP1 (vždy z horní strany)	JUTADACH SP 1 JUTADACH SP AL
Parotěsné spojení pásů parozábrany					JUTADACH SP 1 JUTADACH SP AL
Parotěsné napojení parozábrany na drolivý povrch zdiva					JUTAFOL TPK (+ mechanické kotvení latí)
Provizorní nalepení pásů na kovový profil podhledu					JUTAFOL PROF (JUTAFOL SP 1)

SPOJOVACÍ MATERIÁL A PŘÍSLUŠENSTVÍ

FRS A14


farmářský šroub s hliníkovou podložkou

Farmářské šrouby ocelové, pozinkované s šestihrannou hlavou s hliníkovou podložkou s EPDM těsněním.

Pro podélné spojování plechů.



kód zboží	rozměr			MTmax	vrtací kapacita	podložka		balení [ks] / balení / kartony [ks]
	D	L	Sw		DC	mat.	vel.	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	-	[mm]	
109.A00020	4.8	20	8	7	2×1.00	A	14	250/6/1500

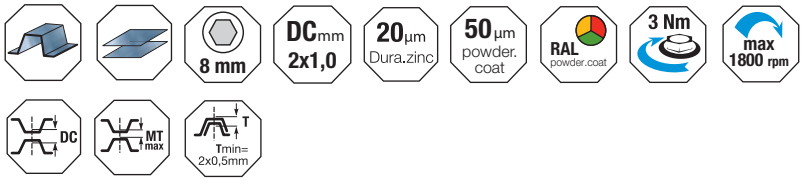

FRS A14

farmářský šroub s hliníkovou podložkou

Farmářské šrouby ocelové, pozinkované s šestihrannou hlavou s hliníkovou podložkou s EPDM těsněním.

Pro upevňování plechů do dřevěných konstrukcí.



kód zboží	rozměr				MTmax	vrtací kapacita	podložka		balení [ks] / balení / kartony [ks]
	D	L	Sw	hef		DC	mat.	vel.	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	-	[mm]	
109.A00035	4.8	35	8	20	12	2×1.00	A	14	250/6/1500
109.A00060	4.8	60	8	20	37	2×1.00	A	14	100/6/600
109.A00080	4.8	80	8	20	57	2×1.00	A	14	100/6/600



GT O2 Z14

Samovrtný šroub s ocelovou podložkou

Samovrtné šrouby ocelové, pozinkované s šestihrannou hlavou s ocelovou podložkou s EPDM těsněním.

Pro podélné spojování profilů a sendvičových panelů.



kód zboží	rozměr			MTmax	vrtací kapacita	podložka		balení [ks] / balení / kartony [ks]
	D	L	Sw		DC	mat. -	vel. -	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	-	[mm]	
109.A12020	4.8	20	8	5	2×1.00	Z	14	250/6/1500

Tloušťka upevňovaných prvků MTmax je uvedena pro maximální přípustnou tloušťku podkladní konstrukce.



GT F2 Z14


Farmářský šroub s ocelovou podložkou

Farmářské šrouby ocelové, pozinkované s šestihrannou hlavou s ocelovou podložkou s EPDM těsněním.

Pro upevňování plechů do dřevěných konstrukcí.



kód zboží	rozměr				MTmax	vrtací kapacita	podložka		balení [ks] / balení / kartony [ks]
	D	L	Sw	hef		DC	mat. -	vel. -	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	-	[mm]	
109.A02035	4.8	35	8	20	12	2×1.00	Z	14	250/6/1500
109.A02060	4.8	60	8	20	37	2×1.00	Z	14	100/6/600
109.A02100	4.8	100	8	20	77	2×1.00	Z	14	100/6/600

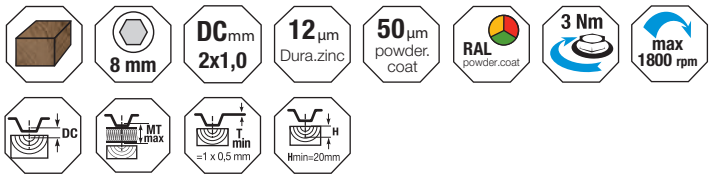

GTZ F2 S14


Nerezový farmářský šroub s nerezovou podložkou

Farmářské šrouby nerezové s šestihrannou hlavou s nerezovou podložkou s EPDM těsněním.

Pro upevňování plechů do dřevěných konstrukcí.



kód zboží	rozměr				MTmax	vrtací kapa-cita	podložka		balení [ks] / balení / kartony [ks]
	D	L	Sw	hef		DC	mat. -	vel. -	
	[mm]	[mm]	[mm]	mm	[mm]	[mm]	-	[mm]	
109.A151020	4.8	20	8	20	7	2×0.75	S	14	250/6/1500
109.A151035	4.8	35	8	20	12	2×1.00	S	14	250/6/1500

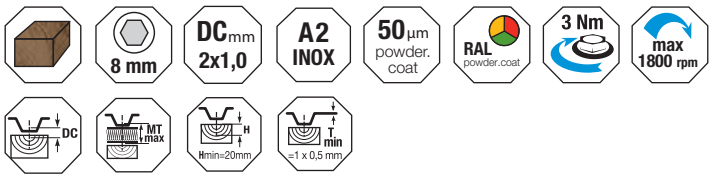

GT F HD Z16

Farmářský šroub s ocelovou podložkou

Farmářské šrouby ocelové, pozinkované s šestihrannou hlavou s ocelovou podložkou s EPDM těsněním.

Pro upevňování plechů na dřevěné konstrukce nebo jako opravný šroub po odstranění šroubů s menším průměrem.

kód zboží	rozměr				MTmax	vrtací kapacita	podložka		balení [ks] / balení / kartony [ks]
	D	L	Sw	hef		DC	mat.	vel.	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	-	[mm]	
109.A1000050	6.4	50	10	30	16	2×1.00	Z	16	100/6/600
109.A1000070	6.4	70	10	30	36	2×1.00	Z	16	100/6/600






GTF 02 P

Farmářský šroub s hliníkovou podložkou

Farmářské šrouby ocelové, pozinkované s oválnou hlavou s hliníkovou podložkou s EPDM těsněním.

Pro podélné spojování plechů.

kód zboží	rozměr			MTmax	vrtací kapacita	podložka		balení [ks] / balení / kartony [ks]
	D	L	TX		DC	mat.	vel.	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	-	[mm]	
109.A202020	4.8	20	20	7	2×1.00	A	14	250/6/1500

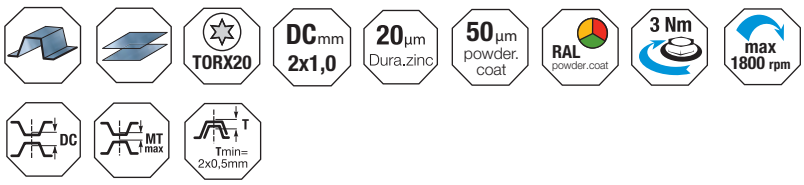



GTF P

Farmářský šroub s hliníkovou podložkou

Farmářské šrouby ocelové, pozinkované s oválnou hlavou s hliníkovou podložkou s EPDM těsněním.

Pro upevňování plechů na dřevěné konstrukce.

kód zboží	rozměr			MTmax	vrtací kapacita	podložka		balení [ks] / balení / kartony [ks]
	D	L	TX		DC	mat.	vel.	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	-	[mm]	
109.A202035	4.8	35	20	9	2×1.00	A	14	250/6/1500
109.A202060	4.8	60	20	34	2×1.00	A	14	100/6/600
109.A202080	4.8	80	20	54	2×1.00	A	14	100/6/600





GM-S

Montážní šroub univerzální

Montážní šrouby univerzální ocelové, pozinkované s plochou hlavou.

Pro upevňování tenkých ocelových nebo plastových prvků do dřeva a ocelových profilů (až do 0.9 mm) a také jejich spojování.

Vhodné pro montáž krytiny - CLICK.



kód zboží	rozměr			hef	upevňovaný prvek MTmax		vrtací kapacita	délka závitu	balení [ks] / balení / kartony [ks]
	D	L	Bk	dřevo	ocel	dřevo	DC	L1	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
109.A75014	4.2	14	12	20	8	-	0.90	14	500/8/4000
109.A75016	4.2	16	12	20	10	-	0.90	16	500/8/4000
109.A75019	4.2	19	12	20	13	-	0.90	19	500/8/4000
109.A75025	4.2	25	12	20	19	5	0.90	25	500/8/4000
109.A75030	4.2	30	12	20	24	10	0.90	30	500/6/3000
109.A75038	4.2	38	12	20	32	18	0.90	38	250/8/2000
109.A75050	4.2	50	12	20	44	30	0.90	50	250/6/1500
109.A75065	4.2	65	12	20	59	45	0.90	20	250/6/1500
109.A75075	4.2	75	12	20	69	55	0.90	25	250/6/1500
109.A75085	4.2	85	12	20	79	65	0.90	25	250/6/1500




GMZ-S

Montážní šroub univerzální

Montážní šrouby univerzální nerezové s plochou hlavou.
Pro upevňování tenkých ocelových nebo plastových prvků do dřeva a ocelových profilů (až do 0.9 mm) a také jejich spojování.



kód zboží	rozměr			hef	upevňovaný prvek MTmax		vrtací kapacita	balení [ks] / balení / kartony [ks]
	D	L	Bk	dřevo	ocel	dřevo	DC	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
109.A134025	4.2	25	12	20	19	5	0.90	500/8/4000

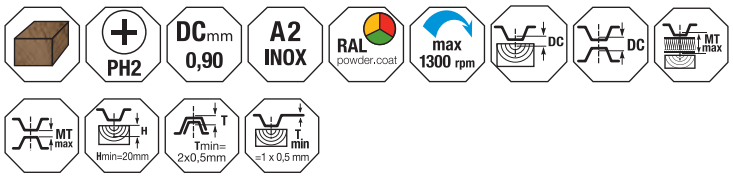

GM-B

Samovrtný montážní šroub


Samovrtné montážní šrouby ocelové, pozinkované s plochou hlavou.

Pro upevňování tenkých ocelových nebo plastových prvků do ocelových profilů (až do 2.25 mm) a také jejich spojování.



kód zboží	rozměr			upevňovaný prvek	vrtací kapacita	balení [ks] / balení / kartony [ks]
	D	L	Bk	MTmax	DC	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
109.A76013	4.2	13	12	2	2.25	500/8/4000
109.A76016	4.2	16	12	5	2.25	500/8/4000
109.A76019	4.2	19	12	8	2.25	500/8/4000
109.A76025	4.2	25	12	14	2.25	500/8/4000
109.A76032	4.2	32	12	21	2.25	500/8/4000
109.A76040	4.2	40	12	29	2.25	250/6/1500
109.A76065	4.2	65	12	54	2.25	250/6/1500

Tloušťka upevňovaných prvků MTmax je uvedena pro maximální přípustnou tloušťku podkladní konstrukce.

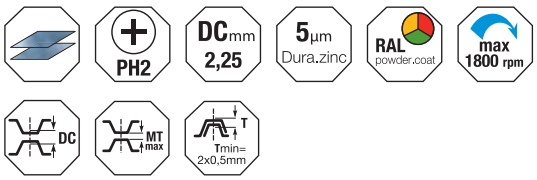

ŠROUBOVACÍ BITY

Šroubovací bity jsou vyrobeny z vysoce kvalitní chrom-vanadiové oceli, povrchově kalené, chráněné proti korozi.

Jsou určeny pro použití ve šroubovácích. Slouží ke správnému zašroubování upevňovacího materiálu do konstrukčního materiálu.



kód zboží	rozměr	typ	balení [ks] / balení / kartony [ks]
	L		
	[mm]		
109.B006224	25	TX20	1/1/1
109.B006227	25	TX25	1/1/1
109.DPH2025	25	Ph2	1/1/1


UTAHOVACÍ NÁSTAVCE

Utahovací nástavce jsou vyrobeny z vysoce kvalitní chrom-vanadiové oceli, povrchově kalené, chráněné proti korozi. Šestihranný tvar, různé velikosti systémů pro uchycení šroubů (magnetické, s vnitřní nebo vnější pružinou).

Určeno pro použití v elektrických šroubovácích. Používá se pro správné zašroubování šroubů se šestihrannou hlavou do konstrukčního materiálu. Pro nerezové šrouby GTX a GTZ a pro lakované šrouby doporučujeme používat utahovací nástavec s pérkem.



kód zboží	utahovací nástavec		typ	balení [ks]
	SW	L		
	[mm]	[mm]		
109.DSW8042	8	45	magnetický	1
109.DSW8065PER	8	65	s pérkem	1
109.DSW38	3/8"	-	magnetický	1



PLOCHÁ STŘECHA

- TELESKOPY
- ŠROUBY
- PLECHOVÉ PODLOŽKY
- PŘÍSLUŠENSTVÍ

DODÁVKY ZBOŽÍ DO 24HOD. PRO ZBOŽÍ SKLADEM.
TECHNICKÁ A KONZULTAČNÍ PODPORA,
MOŽNOST TAHOVÝCH ZKOUŠEK V MÍSTĚ STAVBY.
KOTEVNÍ NÁVRHY NA PLOCHÉ STŘECHY.



gunnex s.r.o. / mstětice 36 / 250 91 mstětice / +420 724 139 085 / prodej@gunnex.com / www.gunnex.cz

PVC A BITUMENOVÉ DOPLŇKY PRO PLOCHÉ STŘECHY

- STŘEŠNÍ VPUSTI SVISLÉ A BOČNÍ
- AERÁTORY
- ANTÉNÍ PRŮCHODKY
- ROHY VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ (VLNOVEC A KUŽEL)
- LAPAČE LISTÍ A KAMENIVA



DODÁVKY ZBOŽÍ DO 24HOD. PRO ZBOŽÍ SKLADEM.
TECHNICKÁ A KONZULTAČNÍ PODPORA.
VŠECHNY PRODUKTY TAKÉ VE VARIANTĚ TPO

gunnex s.r.o. / mstětice 36 / 250 91 mstětice / +420 724 139 085 / prodej@gunnex.com / www.gunnex.cz

OPRAVNÝ SPREJ

Akrylové barvy ve spreji v balení 400 ml obsahující UV stabilizátory.

Pro opravu poškozeného povrchu ocelových plechů a šroubů.

kód zboží	barva RAL	balení [ks] / balení / kartony [ks]
109.PFA1002	1002	1/12/12
109.PFA1015	1015	1/12/12
109.PFA3000	3000	1/12/12
109.PFA3005	3005	1/12/12
109.PFA3009	3009	1/12/12
109.PFA3011	3011	1/12/12
109.PFA3016	3016	1/12/12
109.PFA5002	5002	1/12/12
109.PFA5005	5005	1/12/12
109.PFA5010	5010	1/12/12
109.PFA6005	6005	1/12/12
109.PFA6011	6011	1/12/12
109.PFA6020	6020	1/12/12

kód zboží	barva RAL	balení [ks] / balení / kartony [ks]
109.PFA6029	6029	1/12/12
109.PFA7011	7011	1/12/12
109.PFA7024	7024	1/12/12
109.PFA7035	7035	1/12/12
109.PFA8004	8004	1/12/12
109.PFA8017	8017	1/12/12
109.PFA8019	8019	1/12/12
109.PFA9002	9002	1/12/12
109.PFA9003	9003	1/12/12
109.PFA9005	9005	1/12/12
109.PFA9006	9006	1/12/12
109.PFA9010	9010	1/12/12

UV RESISTANT



Doporučujeme pečlivě odstranit mastnotu z povrchů, které mají být opraveny barvou. Postupujte dle pokynů na obalu.

OPRAVNÁ BARVA

Akrylové barvy se štětečkem v balení 20 ml obsahující UV stabilizátory.

Pro bodové opravy poškozeného povrchu ocelových plechů a šroubů.

kód zboží	barva RAL	balení [ks] / balení / kartony [ks]
109.PFAS201002	1002	1/1/1
109.PFAS201015	1015	1/1/1
109.PFAS203000	3000	1/1/1
109.PFAS203005	3005	1/1/1
109.PFAS203009	3009	1/1/1
109.PFAS203011	3011	1/1/1
109.PFAS203016	3016	1/1/1
109.PFAS205002	5002	1/1/1
109.PFAS205005	5005	1/1/1
109.PFAS205010	5010	1/1/1
109.PFAS206005	6005	1/1/1
109.PFAS206011	6011	1/1/1
109.PFAS206020	6020	1/1/1

kód zboží	barva RAL	balení [ks] / balení / kartony [ks]
109.PFAS206029	6029	1/1/1
109.PFAS207011	7011	1/1/1
109.PFAS207024	7024	1/1/1
109.PFAS207035	7035	1/1/1
109.PFAS208004	8004	1/1/1
109.PFAS208017	8017	1/1/1
109.PFAS208019	8019	1/1/1
109.PFAS209002	9002	1/1/1
109.PFAS209003	9003	1/1/1
109.PFAS209005	9005	1/1/1
109.PFAS209006	9006	1/1/1
109.PFAS209010	9010	1/1/1

UV RESISTANT



Doporučujeme pečlivě odstranit mastnotu z povrchů, které mají být opraveny barvou. Postupujte dle pokynů na obalu.

NÝTY A ZATLOUKACÍ HMOŽDINKY

OTEVŘENÉ NÝTY – HLINÍK/OCEL

Pro podélné spojování plechů.

kód zboží	rozměr			svěrná tloušťka		průměr otvoru		balení [ks] / balení / kartony [ks]
	D	L	W	MTmin	MT-max	dh min.	dh. max	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
PN0140080PL	4	8	max. 8.4	3	5	4.1	4.2	500/8/4000
PN0140100PL	4	10	max. 8.4	5	6.5	4.1	4.2	500/8/4000
PN0140120PL	4	12	max. 8.4	6.5	8.5	4.1	4.2	500/8/4000
PN0148080PL	4.8	8	max. 10.1	2.5	4	4.9	5	500/8/4000
PN0148100PL	4.8	10	max. 10.1	4	6	4.9	5	500/8/4000
PN0148120PL	4.8	12	max. 10.1	6	8	4.9	5	500/8/4000

RAL powder.coat



** Další rozměry na poptání*

TĚSNÍCÍ NÝTY – HLINÍK/OCEL

Pro podélné spojování plechů.

kód zboží	rozměr			svěrná tloušťka		průměr otvoru		balení [ks] / balení / kartony [ks]
	D	L	W	MTmin	MT-max	dh min.	dh. max	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
PN2640800PL	4	8	max. 8.4	0.5	3.5	4.1	4.2	500/8/4000
PN2640950PL	4	9.5	max. 8.4	3.5	5	4.1	4.2	500/8/4000
PN2640110PL	4	11	max. 8.4	5	6.5	4.1	4.2	500/8/4000
PN2640120PL	4	12.7	max. 8.4	6.5	8	4.1	4.2	500/8/4000
PN2648090PL	4.8	9.5	max. 10.1	3.5	5	4.9	5	500/8/4000
PN2640110PL	4.8	11	max. 10.1	5	6.5	4.9	5	500/8/4000
PN2648120PL	4.8	12.5	max. 10.1	6.5	8	4.9	5	500/8/4000

RAL powder.coat



** Další rozměry na poptání*

OTEVŘENÉ NÝTY – HLINÍK/NEREZ

Pro podélné spojování plechů.

kód zboží	rozměr			svěrná tloušťka		průměr otvoru		balení [ks] / balení / kartony [ks]
	D	L	W	MTmin	MT-max	dh min.	dh. max	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
PN0840080PL	4	8	max. 8.4	2.5	4.5	4.1	4.2	500/8/4000
PN0840100PL	4	10	max. 8.4	4.5	6.5	4.1	4.2	500/8/4000
PN0840120PL	4	12	max. 8.4	6.5	8.5	4.1	4.2	500/8/4000
PN0848080PL	4.8	8	max. 10.1	2	4	4.9	5	500/8/4000
PN0848100PL	4.8	10	max. 10.1	4	6	4.9	5	500/8/4000
PN0848120PL	4.8	12	max. 10.1	6	8	4.9	5	500/8/4000

RAL powder.coat



** Další rozměry na poptání*

TĚSNÍCÍ NÝTY – HLINÍK/NEREZ

Pro podélné spojování plechů.

kód zboží	rozměr			svěrná tloušťka		průměr otvoru		balení [ks] / balení / kartony [ks]
	D	L	W	MTmin	MT-max	dh min.	dh. max	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
PN3040080PL	4	8	max. 8.4	2.5	4.5	4.1	4.2	500/8/4000
PN3040090PL	4	9.5	max. 8.4	1	5	4.1	4.2	500/8/4000
PN3040110PL	4	11	max. 8.4	5	6.5	4.1	4.2	500/8/4000
PN3040120PL	4	12.7	max. 8.4	6.5	8	4.1	4.2	500/8/4000
PN3048090PL	4.8	9.5	max. 10.1	3.5	5	4.9	5	500/8/4000
PN3048110PL	4.8	11	max. 10.1	3.5	6.5	4.9	5	500/8/4000
PN3048120PL	4.8	12.5	max. 10.1	6.5	8	4.9	5	500/8/4000

RAL powder.coat



** Další rozměry na poptání*

ZATLOUKACÍ HMOŽDINKY NH

pro upevnění stropních a stěnových profilů

kód zboží	rozměr [mm]	balení [ks]
109.400977	6×35	100
109.400984	6×40	100
109.400991	6×45	100
109.401004	6×55	100
109.401011	6×60	50
109.401042	8×60	50
109.400960	8×80	50



** Další rozměry na poptání*

ZATLOUKACÍ HMOŽDINKY NHZ

pro upevnění stropních a stěnových profilů

kód zboží	rozměr [mm]	balení [ks]
109.NHZ655	6×55	100
109.NHZ660	6×60	50
109.NHZ680	6×80	50
109.NHZ845	8×45	50
109.NHZ860	8×60	50
109.NHZ875	8×75	50



** Další rozměry na poptání*

KLEMPÍŘSKÉ A STŘEŠNÍ HŘEBY

KLEMPÍŘSKÉ HŘEBÍKY S EPDM PODLOŽKOU



kód zboží	rozměr [mm]	balení [ks]
109.E04025	2,5×25	250
109.E04025RAL	2,5×25	250
109.E04030	2,5×30	250
109.E04030RAL	2,5×30	250
109.E06030	3,5×30	250
109.E06030RAL	3,5×30	250
109.E06040	3,5×40	250
109.E06040RAL	3,5×40	250
109.E06050	3,5×50	250
109.E06050RAL	3,5×50	250

Dostupnost v RAL: 3009, 6020, 7024, 8004, 9005, 9010

** Místo „RAL" doplnit barvu*

LEPENKÁČE



kód zboží	specifikace	rozměr [mm]	balení [kg]
109.100007	kroucené ZN	3,5×25	1,0
109.100006	kroucené ZN	3,5×30	1,0
109.100014	hladké ZN	2,8×28	5,0
109.100015	hladké ZN	2,8×32	4,0
109.100040	hladké CU	2,8×28	5,0
109.100030	hladké CU	2,8×32	5,0

OCELOVÉ STAVEBNÍ HŘEBÍKY STANDARDNÍ TYP



kód zboží	specifikace	rozměr [mm]	balení [kg]
109.50026	ocelové	2,5×50	5,0
109.50030	ocelové	2,8×63	5,0
109.50032	ocelové	3,1×70	5,0
109.50035	ocelové	3,1×80	5,0
109.50040	ocelové	3,5×90	5,0
109.50045	ocelové	4,0×100	5,0
109.50050	ocelové	4,0×120	5,0
109.50053	ocelové	4,0×130	5,0
109.50055	ocelové	4,0×140	5,0
109.50060	ocelové	4,0×160	5,0
109.50065	ocelové	4,0×180	5,0
109.50080	ocelové	7,6×250	5,0

Etannex
ventilated facades

Expert na odvětrané fasády

PROČ ZVOLIT ODVĚTRANOU FASÁDU?

- moderní trend v bydlení
- dlouhá životnost a ekologická udržitelnost
- ekonomická úspornost
- jednoduchá a rychlá montáž
- vysoká ochrana před hlukem

MŮŽETE SE NA NÁS KOMPLETNĚ SPOLEHNOUT!

- více než 20 let zkušeností
- zaměření a konzultace přímo na stavbě
- návrh technicky a ekonomicky nejvýhodnějšího řešení
- výroba ve vlastním formátovacím centru (designová řešení s využitím prořezů, tvarovaných doplňků)
- dodání přímo na vaši stavbu

Etannex s.r.o.
Mstětice 36
250 91 Mstětice

+420 735 167 669
fasady@etannex.cz
www.etannex.cz



Gunnex®
stavební řešení

Gunnex s.r.o.
Centrála a distribuční centrum Čechy
Mstětice 36
250 91 Zeleneč-Mstětice



Distribuční centrum Morava
Skopalíkova 2385/45
767 01 Kroměříž

Zákaznický servis
Tel.: +420 284 686 765 - 6
E-mail: objednavky@gunnex.com

Produktový manažer
Tel.: +420 725 963 782

Obchodní ředitel
Tel.: +420 603 873 777

Obchodní zástupci

Severozápadní Čechy	+420 605 700 535
Východní Čechy	+420 602 179 378
Severní Čechy, Praha	+420 724 773 770
Jihovýchodní Čechy	+420 602 179 378
Jižní Morava	+420 724 157 744
Severní Morava	+420 603 531 764
Severní a Jižní Morava	+420 603 551 576
Specialista na střešní okna a Jižní Morava	+420 725 133 423

Divize Etanco by Gunnex

Obchod, technické poradenství	+420 724 399 457
	+420 602 134 978
	+420 737 995 115
Objednávky, skladová dostupnost	+420 724 139 085

E-mail: prodej@gunnex.com

Katalog v elektronické podobě

Gunnex film o skupině

www.gunnex.cz
www.gunnex.com

Obrázky a fotografie použité v tomto katalogu jsou chráněny autorskými právy a nelze je kopírovat bez souhlasu skupiny Gunnex.